ALMA®

Material Profesional

CATÁLOGO 2027

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Productos y soluciones profesionales para la construcción

SOBRE NOSOTROS

DISEÑAMOS Y FABRICAMOS EN ESPAÑA

En **ALMA Material Profesional** diseñamos y fabricamos sistemas y herramientas de la más alta calidad para la colocación de cerámica y piedra.

Combinamos experiencia, innovación y materiales de primera calidad para desarrollar soluciones fiables, duraderas y eficientes, adaptadas a las necesidades de los profesionales.

NUESTRO PROPÓSITO

Facilitar el trabajo de los profesionales con productos que marcan la diferencia en cada instalación.

NUESTRO COMPROMISO

Calidad, innovación y servicio para generar confianza a largo plazo.

NUESTRA ESENCIA

Somos una empresa española, cercana y exigente. Con la mirada en el futuro y los pies en la realidad.

+15
AÑOS DE EXPERIENCIA


100%
EQUIPO COMPROMETIDO


CALIDAD
GARANTIZADA


FABRICACIÓN
PROPIA



DONDE LA CALIDAD SE FORMA

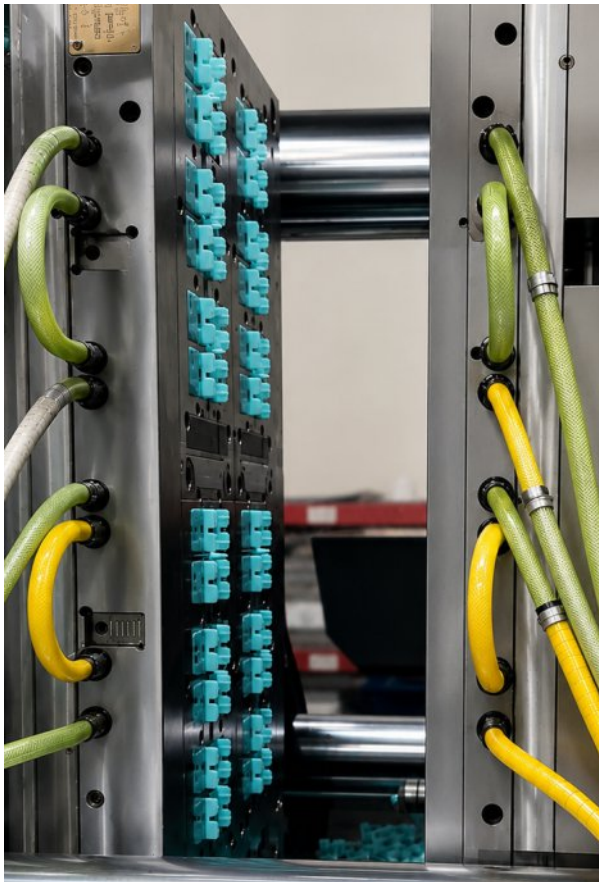

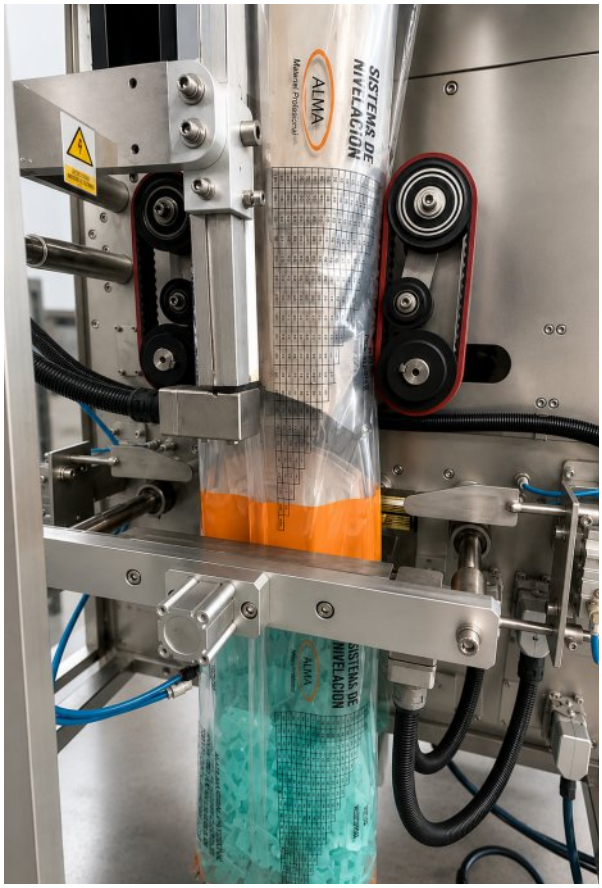

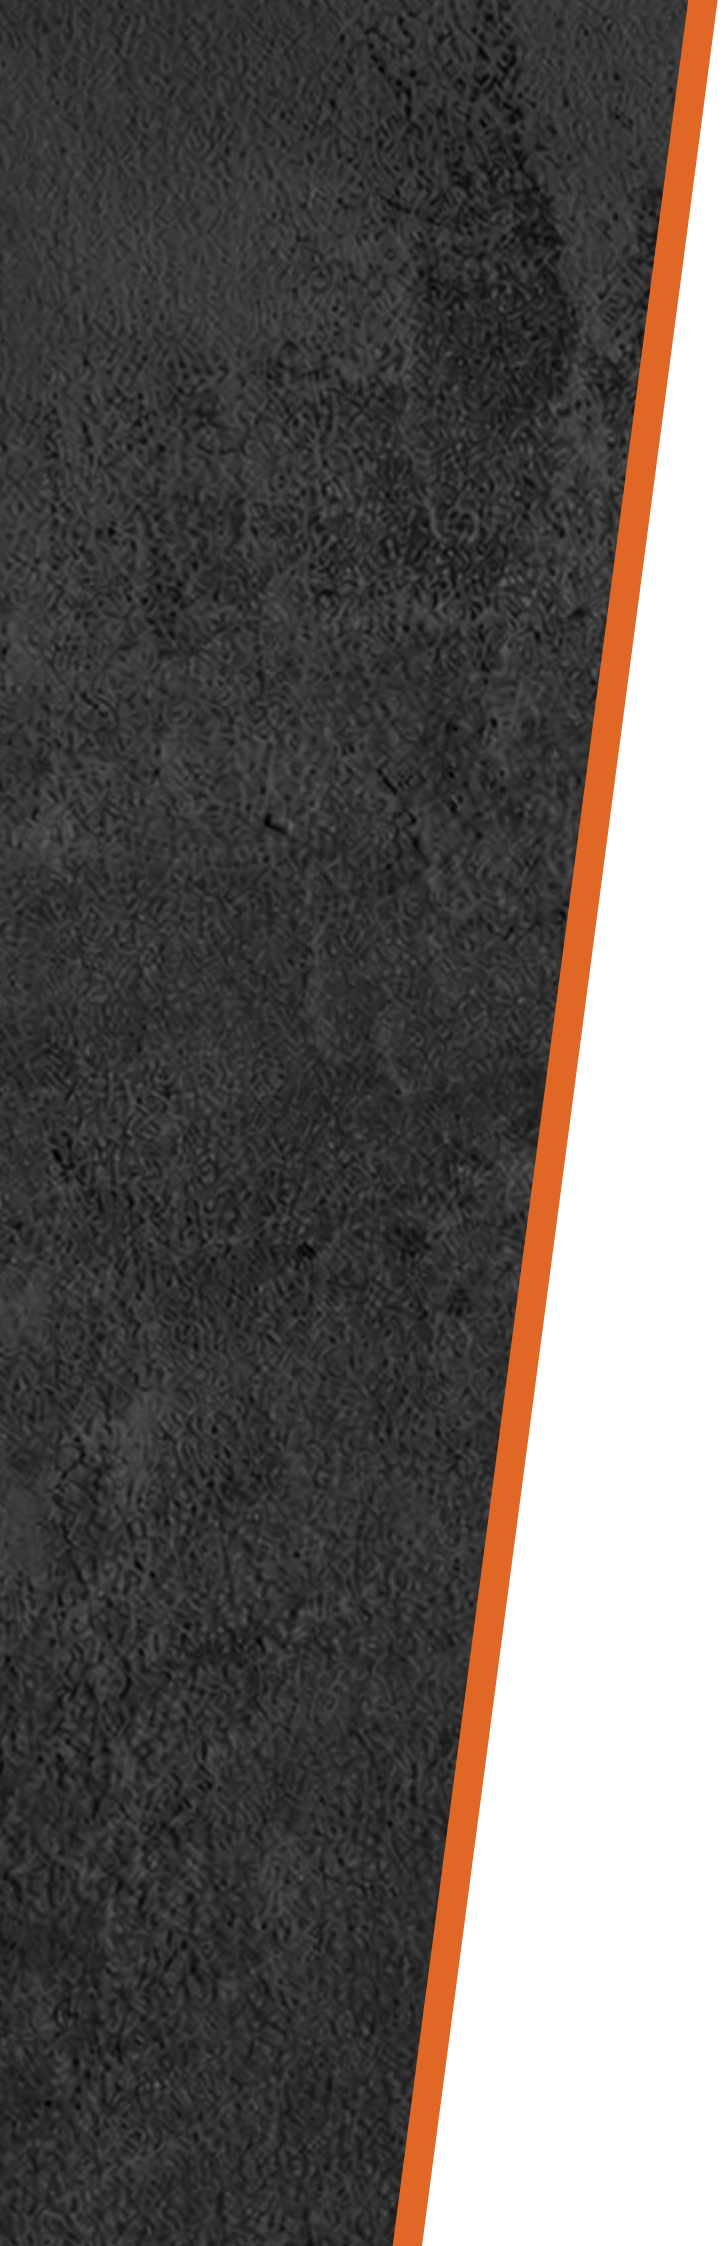

ÍNDICE

Una guía rápida para que encuentres todo lo que necesites.

01 SISTEMAS DE NIVELACIÓN — Pág. 06

02 ACCESORIOS DE NIVELACIÓN — Pág. 20

03 PRODUCTOS QUÍMICOS — Pág. 26

04 ANCLAJES DE FACHADA — Pág. 38

05 DISCOS Y CORONAS — Pág. 46


06 MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS — Pág. 70

07 PERFILES Y CANTONERAS — Pág. 88

08 LIMPIEZA Y REJUNTEO — Pág. 100


09 PRODUCTOS VARIOS — Pág. 110

Zapatos de seguridad, mallas y velos, varillas corrugadas, apoyos de pavimento, crucetas para pavés, espigas de fijación, accesorios de protección.

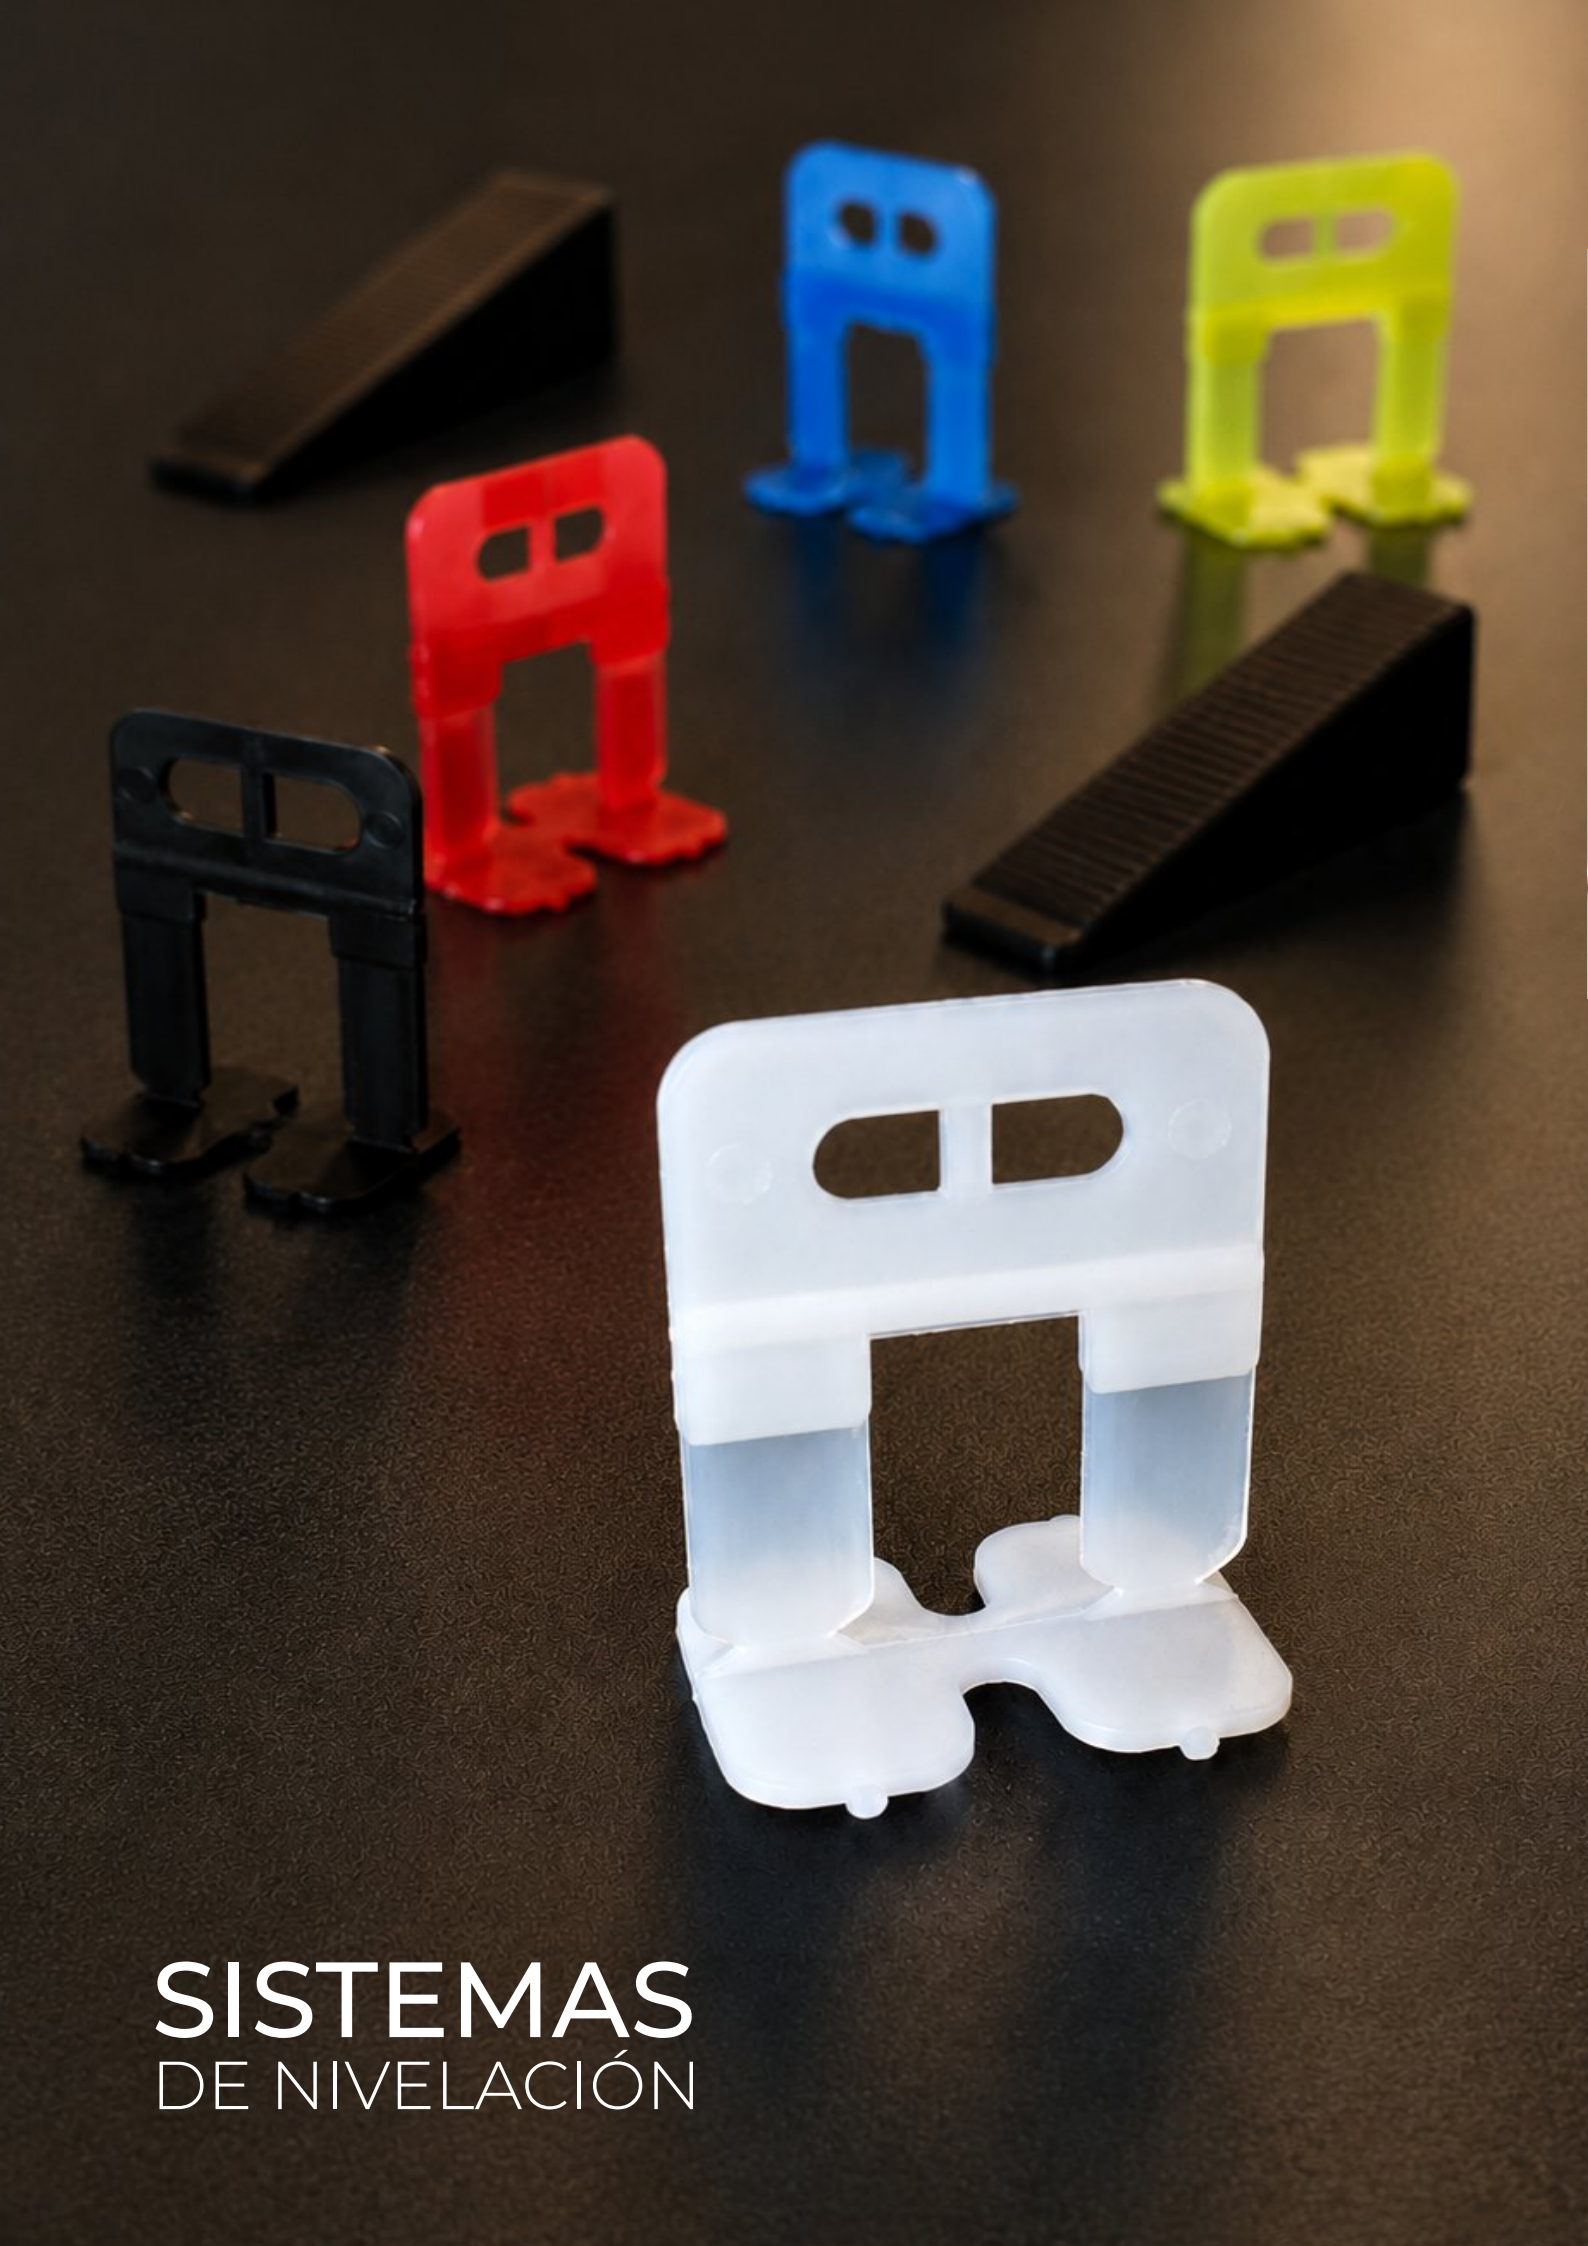

SISTEMAS
DE NIVELACIÓN

ACABADOS PERFECTOS EN MENOS TIEMPO

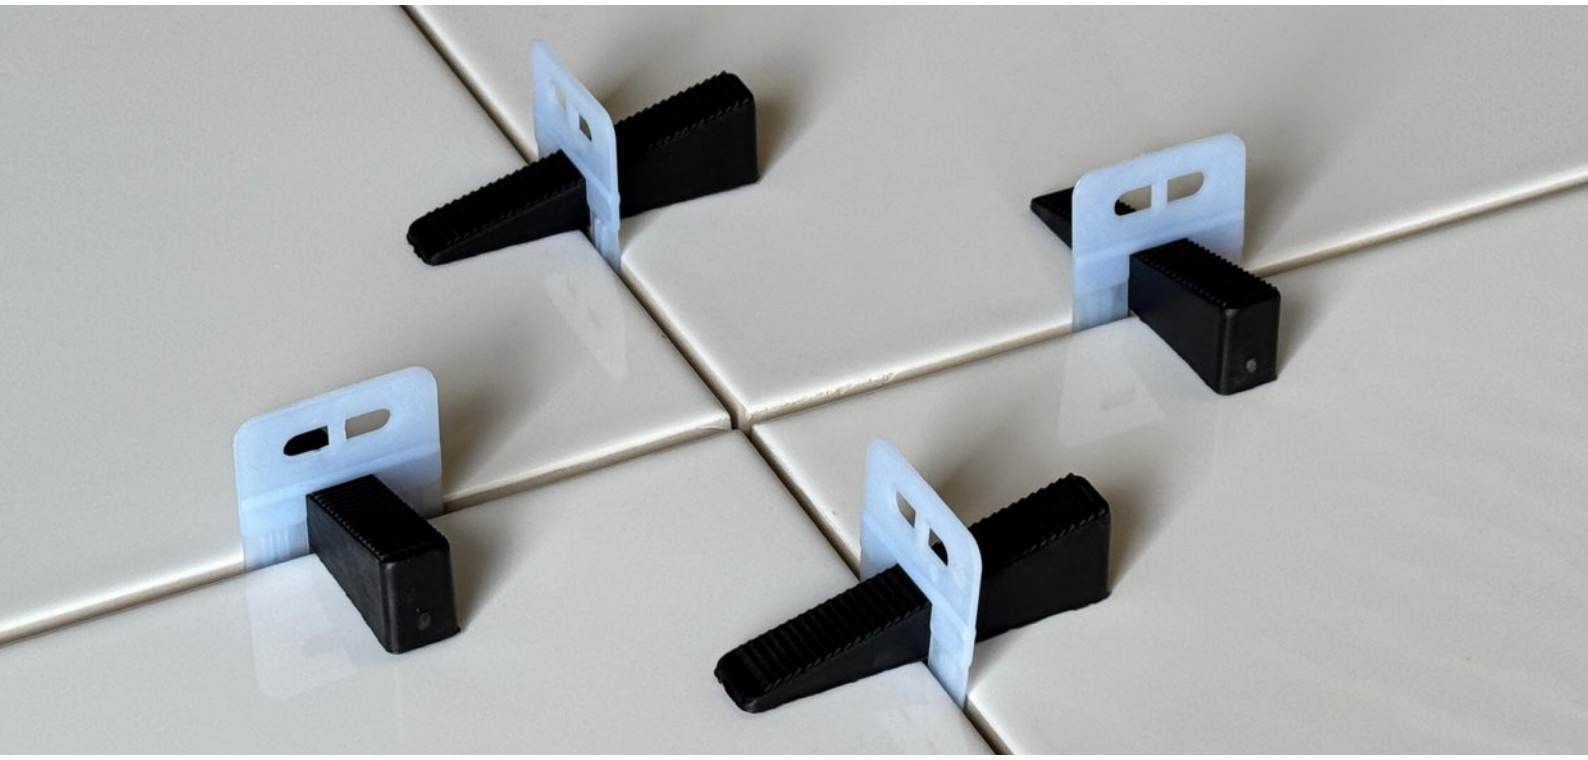

Los calzos de nivelación ALMA permiten mantener las piezas cerámicas perfectamente alineadas durante la instalación, evitando desniveles entre baldosas y mejorando el acabado final del pavimento o revestimiento.

Diseñados para facilitar el trabajo del profesional, ayudan a obtener superficies uniformes, reduciendo tiempos de colocación y minimizando correcciones posteriores.

No presentan resistencia a la hora de retirarlos.

Composición:

Todos nuestros calzos de nivelación están fabricados en poliamida virgen.

Este material ofrece una combinación óptima entre resistencia mecánica, desgaste, rigidez y tenacidad.

Las características más destacables de la poliamida virgen son su elasticidad y resistencia.

¿Para qué sirven?

Evitan cejas o desniveles entre piezas.

Mejoran la precisión de la colocación.

Facilitan la instalación de formatos grandes.

Reducen el tiempo de trabajo.

Consiguen acabados más profesionales.

Aumentan la satisfacción del cliente final.



INSTALACIÓN PASO A PASO

1. APLICAR EL ADHESIVO

Extienda el adhesivo sobre la superficie siguiendo las recomendaciones del fabricante.



2. COLOCAR EL CALZO

Introduzca el calzo bajo la baldosa, situándolo junto a la junta entre piezas.



3. COLOCAR LA PIEZA CONTIGUA

Sitúe la siguiente baldosa junto al calzo, respetando el ancho de junta deseado.



4. INSERTAR LA CUÑA

Introduzca la cuña a través del calzo hasta que ambas piezas queden perfectamente niveladas.




5. AJUSTAR LA PRESIÓN

Utilice el alicate de colocación o realice el ajuste manualmente hasta conseguir una superficie uniforme.



6. ESPERAR EL FRAGUADO Y RETIRAR

Golpee el calzo en el sentido de la junta para separar la parte superior. La cuña podrá reutilizarse en futuras instalaciones.

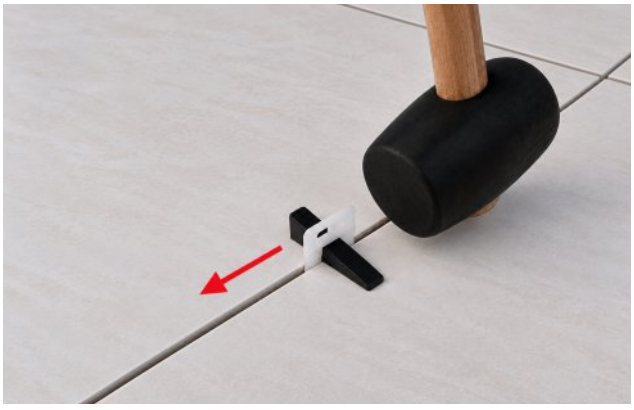


GUÍA DE
CÁLCULO DE CALZOS

CANTIDAD RECOMENDADA SEGÚN EL TAMAÑO DE LA LOSA


La cantidad de calzos necesaria por metro cuadrado depende del formato de la losa. Cuanto menor sea el tamaño de la pieza, mayor será el número de calzos requeridos.

Por ejemplo, para una losa de 10 × 10 cm se necesitan aproximadamente 200 calzos por m², mientras que las piezas de mayor formato requieren una cantidad considerablemente menor.

La siguiente tabla indica el número orientativo de calzos de nivelación necesarios según las dimensiones de la losa cerámica.

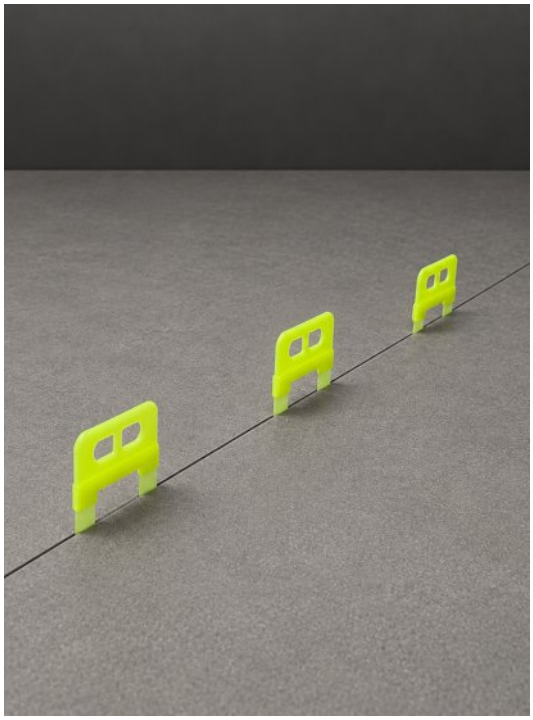

A (cm)																	
10	200																
15	133	89															
20	100	67	50														
25	80	53	40	32													
30	100	44	40	33	33												
35	100	67	50	40	29	28											
40	100	67	50	40	33	29	25										
45	89	59	44	36	30	25	22	20									
50	80	53	40	32	27	23	20	18	16								
55	73	48	36	29	24	21	18	16	15	13							
60	75	50	37	30	25	21	19	17	15	14	13						
65	69	46	35	28	23	20	17	15	14	13	12	11					
70	71	48	36	29	24	20	18	16	14	13	12	11	10				
80	69	46	34	28	23	20	17	15	14	12	11	11	10	9			
90	61	41	31	24	20	17	15	14	12	11	10	9	9	8	7		
100	60	40	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
110	59	39	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	8	7	7	6	5
120	54	36	27	22	18	15	14	12	11	10	9	8	8	7	6	5	5
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	100	110	120	B (cm)

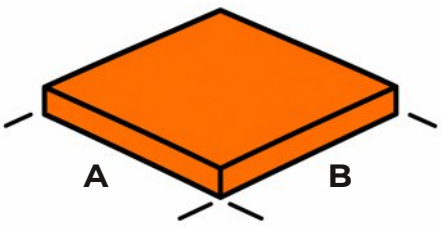

LeveL Pro

PRECISIÓN QUE MARCA LA DIFERENCIA

Nuestro sistema de nivelación LevelPro es la solución profesional que ha acompañado a instaladores durante años, ofreciendo una amplia gama de medidas para adaptarse a cualquier proyecto.



LevelPro representa el equilibrio perfecto entre experiencia, innovación y rendimiento.

Una gama desarrollada para profesionales que buscan una nivelación precisa, rápida y segura en cada instalación.






CUÑAS DE NIVELACIÓN

Reutilizables, resistentes y fáciles de manejar. Fabricadas con una combinación de poliamida y fibra, nuestras cuñas ofrecen una elevada resistencia mecánica y una larga vida útil.

La cuña negra está fabricada con poliamida reciclada y fibra, mientras que la cuña blanca incorpora poliamida virgen y fibra. Gracias a su composición, la cuña blanca no deja marcas sobre las piezas cerámicas, siendo especialmente adecuada para revestimientos y pavimentos de acabado delicado.

DISEÑADO Y FABRICADO EN ESPAÑA

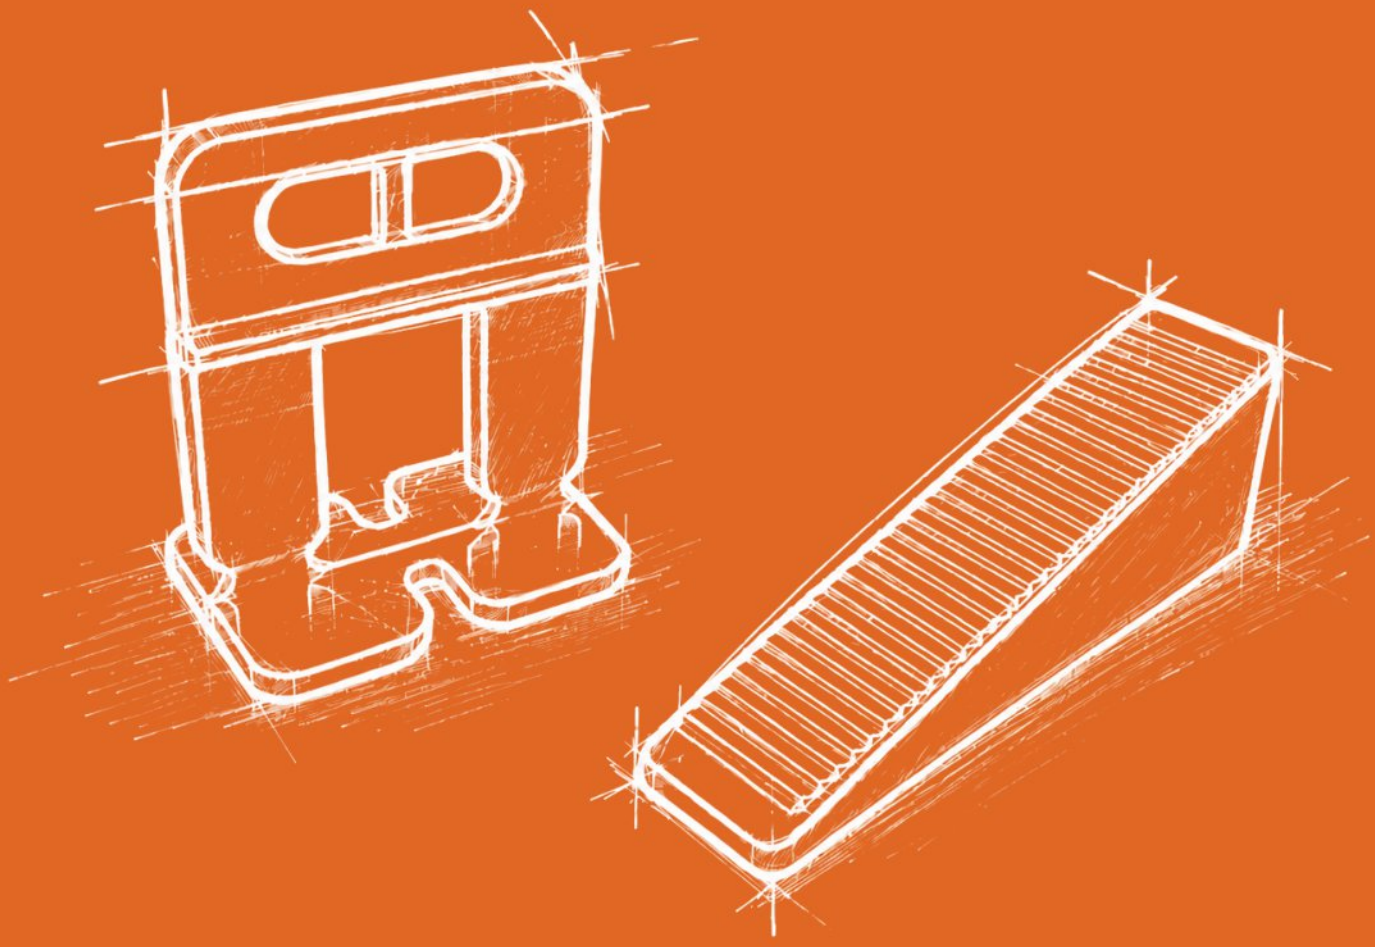

LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA CADA PROYECTO



Para responder a las distintas necesidades del mercado, la familia LevelPro se divide en sublíneas específicas para cuña estrecha y cuña ancha, garantizando siempre el mismo nivel de precisión, resistencia y facilidad de uso.

LevelPro

PARA CUÑA ESTRECHA





0,5 mm | 1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 3 mm | 5 mm



Cuña Estrecha Negra



Cuña Estrecha Blanca



14 mm



0,5 Premium. Reforzada con microfibras.

La incorporación de microfibras mejora significativamente la resistencia de la pieza durante la colocación y facilita su retirada, proporcionando un trabajo más cómodo, rápido y eficiente.

Ref.	Artículo	Uds. por Bolsa	Bolsas por Caja
01010101	LevelPro Calzo Estrecho 0,5 mm	250 uds.	12 bolsas
01010102	LevelPro Calzo Estrecho 0,5 mm Pre.	250 uds.	12 bolsas
01010103	LevelPro Calzo Estrecho 1 mm	250 uds.	12 bolsas
01010104	LevelPro Calzo Estrecho 1,5 mm	250 uds.	12 bolsas
01010105	LevelPro Calzo Estrecho 2 mm	250 uds.	12 bolsas
01010106	LevelPro Calzo Estrecho 3 mm	250 uds.	12 bolsas
01010107	LevelPro Calzo Estrecho 5 mm	250 uds.	12 bolsas
01020101	Cuña Estrecha Negra bolsa pequeña	100 uds.	30 bolsas
01020102	Cuña Estrecha Negra bolsa grande	250 uds.	12 bolsas
01020103	Cuña Estrecha Blanca	250 uds.	12 bolsas

LevelPro

PARA CUÑA ANCHA







Cuña Ancha Negra



Cuña Ancha Blanca





Ref.	Artículo	Uds. por Bolsa	Bolsas por Caja
01010201	LevelPro Calzo Ancho 0,5 mm	250 uds.	12 bolsas
01010202	LevelPro Calzo Ancho 1 mm	250 uds.	12 bolsas
01010203	LevelPro Calzo Ancho 1,5 mm	250 uds.	12 bolsas
01010204	LevelPro Calzo Ancho 2 mm	250 uds.	12 bolsas
01010205	LevelPro Calzo Ancho 3 mm	250 uds.	12 bolsas
01010206	LevelPro Calzo Ancho 5 mm	250 uds.	12 bolsas
01020201	Cuña Ancha Negra bolsa pequeña	100 uds.	20 bolsas
01020202	Cuña Ancha Negra bolsa grande	200 uds.	10 bolsas
01020203	Cuña Ancha Blanca	200 uds.	10 bolsas


LevelPro PIEDRA

PARA CUÑA ESTRECHA


PARA LA INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE GRAN ESPESOR



1 mm

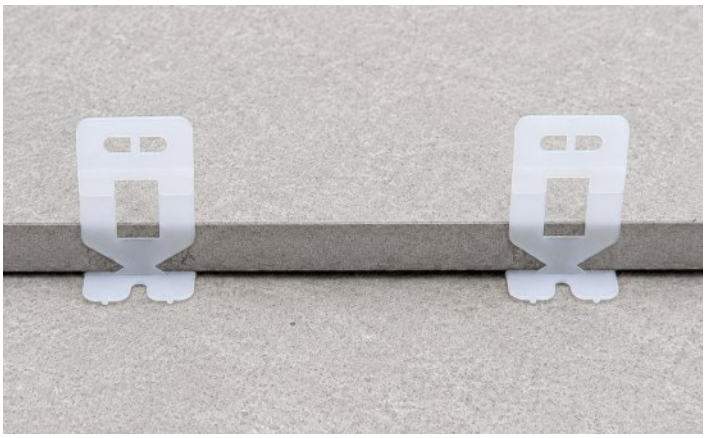


Diseñada para la instalación de losas de gran formato y mayor espesor, esta pieza permite trabajar con materiales de entre 20 y 30 mm manteniendo el mismo rendimiento que los modelos estándar. Su diseño garantiza una colocación cómoda y segura, asegurando juntas uniformes y un acabado profesional incluso en aplicaciones más exigentes.

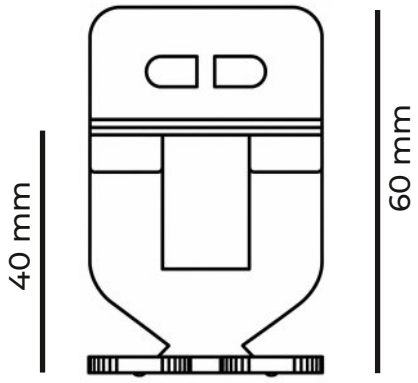



Requiere cuña estrecha

Ref.	Artículo	Uds. por Bolsa	Bolsas por Caja
01010301	LevelPro Calzo Piedra 1 mm	250 uds.	10 bolsas
01020101	Cuña Estrecha Negra bolsa pequeña	100 uds.	30 bolsas
01020102	Cuña Estrecha Negra bolsa grande	250 uds.	12 bolsas
01020103	Cuña Estrecha Blanca	250 uds.	12 bolsas

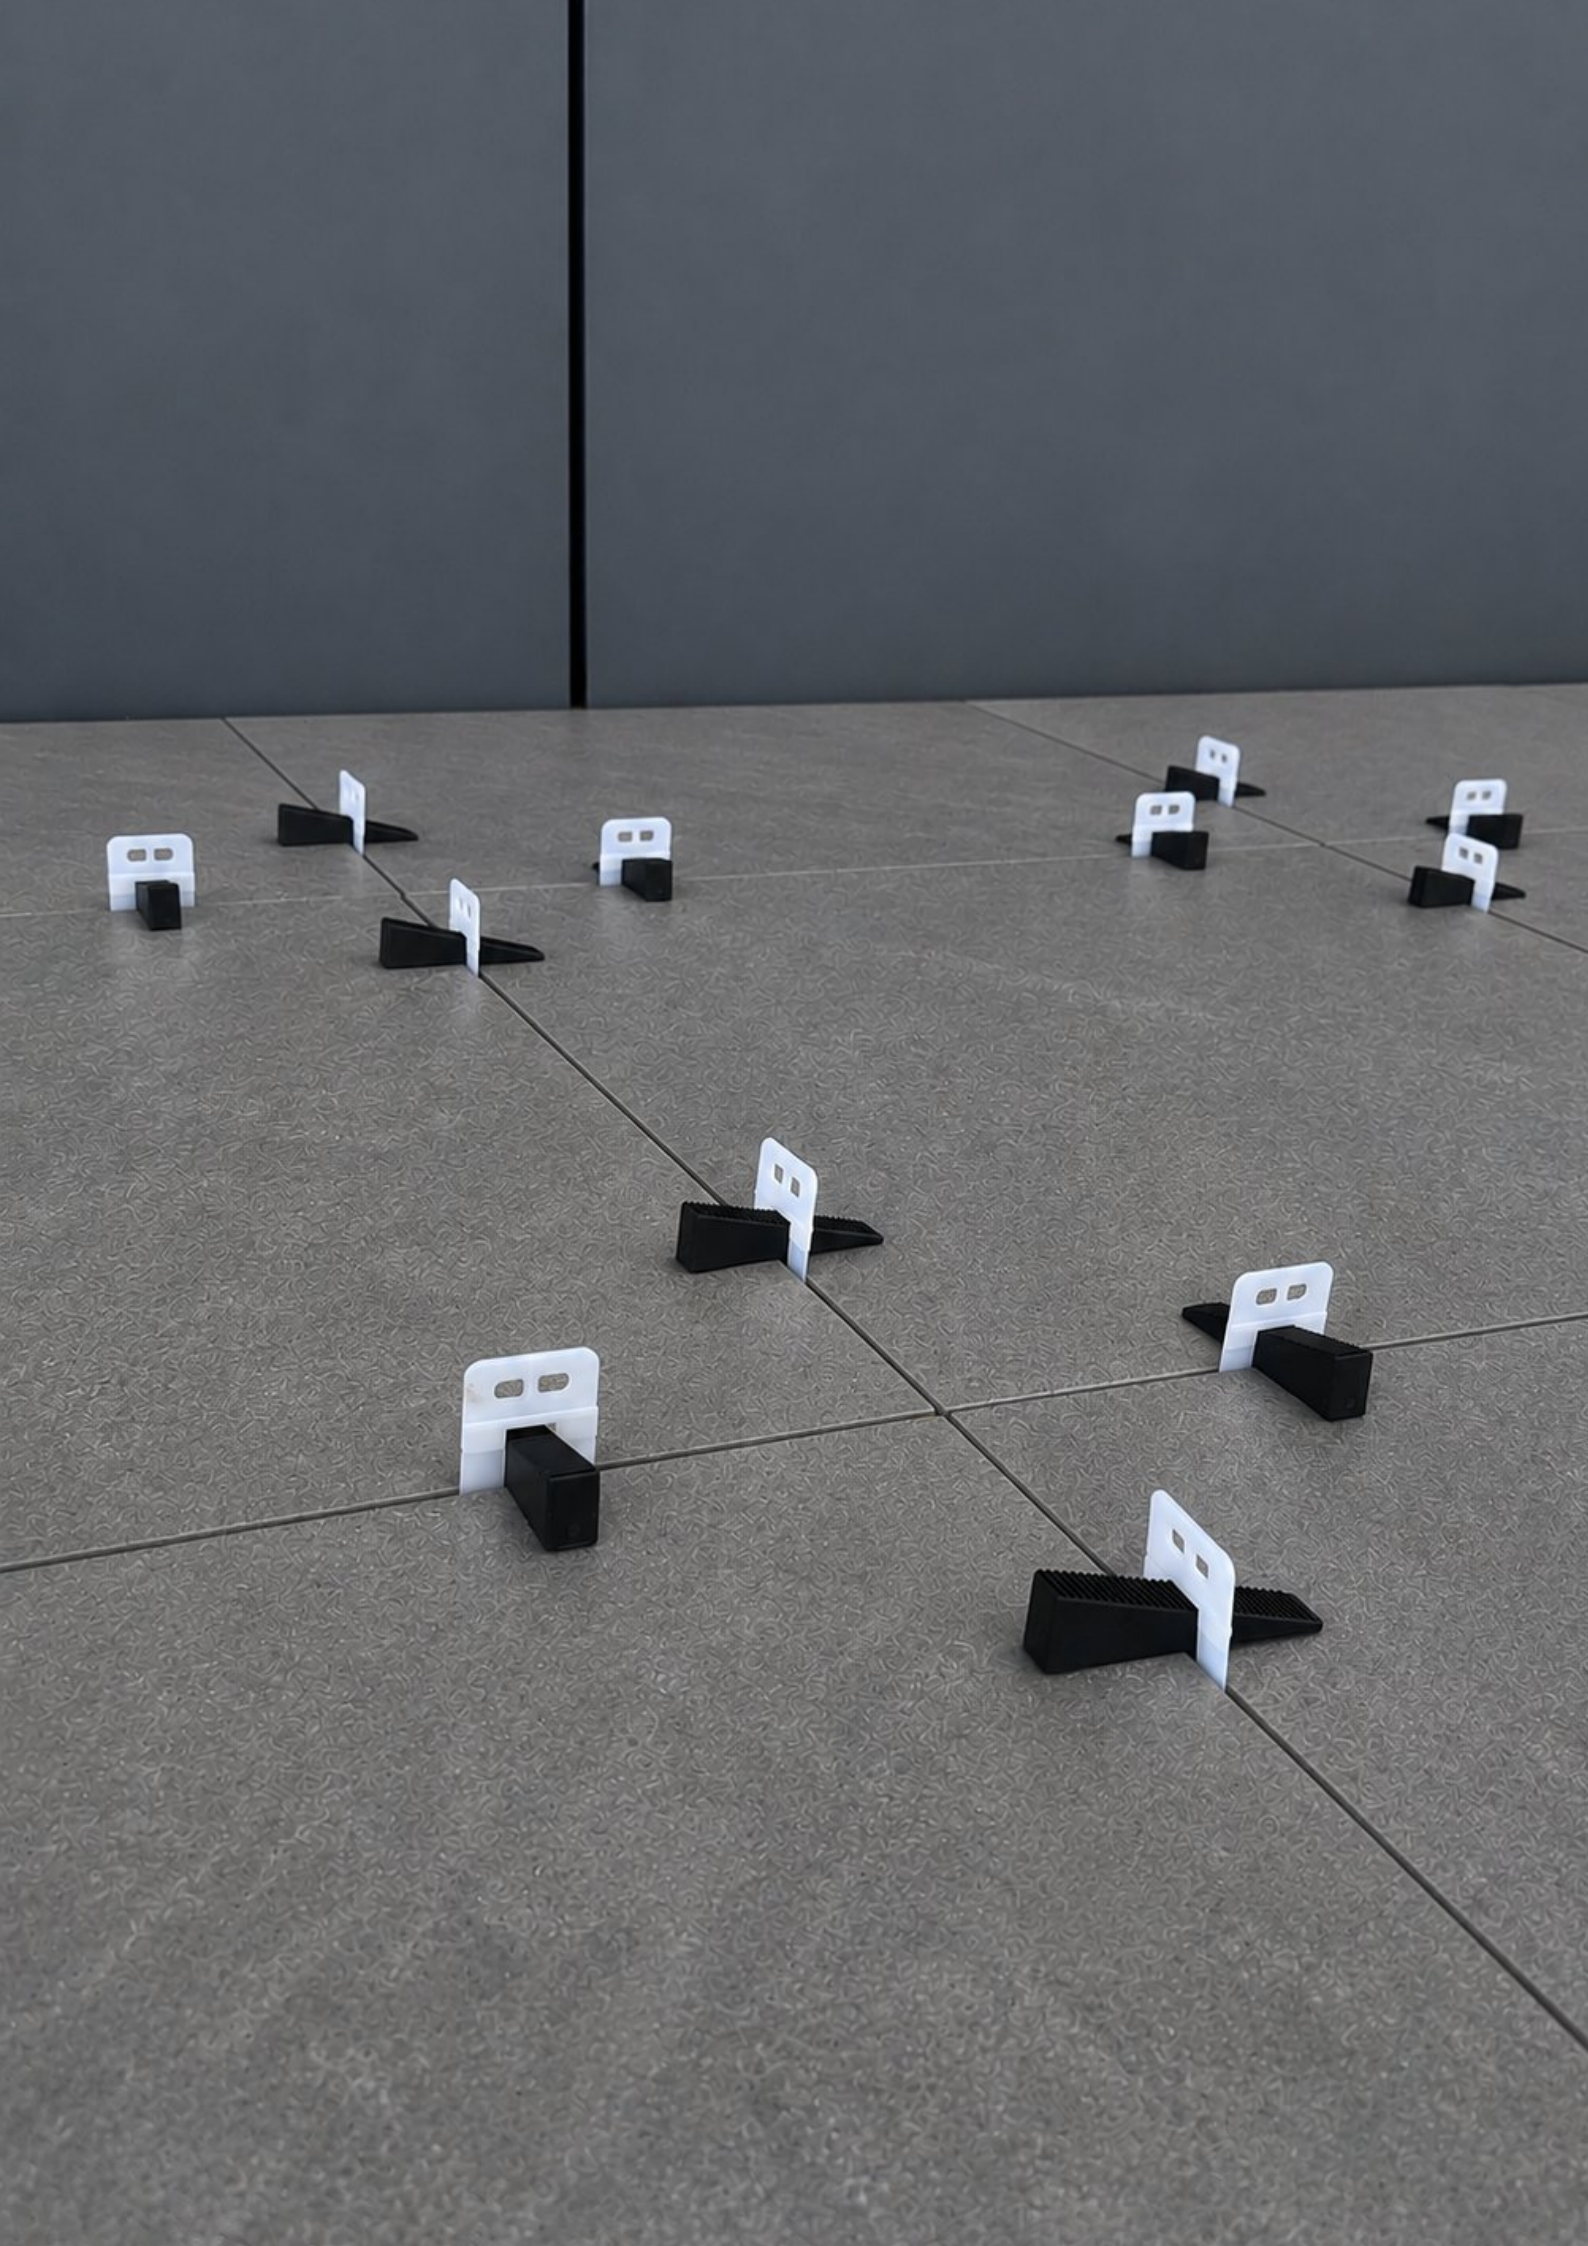

LeveL *Mini*

CALIDAD AL ALCANCE DE TODOS

LEVEL MINI es un sistema de nivelación diseñado para facilitar una colocación rápida y precisa de las piezas cerámicas, ayudando a mantener una superficie uniforme y libre de cejas. Su formato compacto permite un manejo cómodo y eficiente, ofreciendo un ajuste sencillo durante la instalación.

Los nuevos LEVEL MINI incorporan un proceso de fabricación optimizado que permite obtener un calzo ligero, resistente y eficiente, manteniendo las prestaciones de la poliamida virgen. Una solución económica y práctica, diseñada para obtener excelentes resultados con un coste reducido.



0,5 mm | 1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 3 mm



Comparativa
Estándar - Mini



Requiere cuña estrecha

Ref.	Artículo	Uds. por Bolsa	Bolsas por Caja
01010401	LevelMini Calzo 0,5 mm	200 uds.	12 bolsas
01010402	LevelMini Calzo 1 mm	200 uds.	12 bolsas
01010403	LevelMini Calzo 1,5 mm	200 uds.	12 bolsas
01010404	LevelMini Calzo 2 mm	200 uds.	12 bolsas
01010405	LevelMini Calzo 3 mm	200 uds.	12 bolsas
01020101	Cuña Estrecha Negra bolsa pequeña	100 uds.	20 bolsas
01020102	Cuña Estrecha Negra bolsa grande	200 uds.	10 bolsas
01020103	Cuña Estrecha Blanca	200 uds.	10 bolsas


DuoFix PIEDRA

VERSATILIDAD PARA GRANDES ESPESORES

DuoFix Piedra es la solución ideal para la colocación de losas de gran espesor. Su diseño exclusivo permite trabajar tanto con cuña estrecha como con cuña ancha, ofreciendo una máxima versatilidad y adaptándose a las necesidades de cada instalador.

Desarrollado para espesores de entre 20 y 30 mm, combina resistencia, facilidad de uso y una nivelación precisa para conseguir acabados profesionales en cualquier proyecto.

1 mm



3 mm



5 mm

Compatible con cuña estrecha y ancha





Ref.	Artículo	Uds. por Bolsa	Bolsas por Caja
01010302	DuoFix Calzo Piedra 1 mm	200 uds.	10 bolsas
01010303	DuoFix Calzo Piedra 3 mm	200 uds.	10 bolsas
01010304	DuoFix Calzo Piedra 5 mm	200 uds.	10 bolsas
01020101	Cuña Estrecha Negra bolsa pequeña	100 uds.	30 bolsas
01020102	Cuña Estrecha Negra bolsa grande	250 uds.	12 bolsas
01020103	Cuña Estrecha Blanca	250 uds.	12 bolsas
01020201	Cuña Ancha Negra bolsa pequeña	100 uds.	20 bolsas
01020202	Cuña Ancha Negra bolsa grande	200 uds.	10 bolsas
01020203	Cuña Ancha Blanca	200 uds.	10 bolsas

Kit de nivelación ALMA

LA SOLUCIÓN COMPLETA



ALICATE ERGONÓMICO + **CUÑAS 100 UDS** + **CALZOS A ELEGIR**

Fichas técnicas disponibles en nuestra web y mediante el QR de la contraportada.

KIT DE NIVELACIÓN ESTRECHO



Alicate ergonómico
Puntera estrecha



Cuñas estrechas
100 unidades



Calzos estrechos
medida a elegir
250 / 100 unidades

KIT DE NIVELACIÓN ANCHO



Alicate ergonómico
Puntera ancha



Cuñas anchas
100 unidades



Calzos anchos
medida a elegir
250 / 100 unidades

KIT DE NIVELACIÓN MINI



Alicate ergonómico
Puntera estrecha



Cuñas estrechas
100 unidades



Calzos mini
medida a elegir
200 unidades

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
01040201	Kit de nivelación estrecho 100 uds.	1 unidad
01040202	Kit de nivelación estrecho 250 uds.	1 unidad
01040203	Kit de nivelación ancho 100 uds.	1 unidad
01040204	Kit de nivelación ancho 250 uds.	1 unidad
01040205	Kit de nivelación mini 200 uds.	1 unidad




ACCESORIOS
DE NIVELACIÓN

Suplemento elevador

La solución para las placas slim




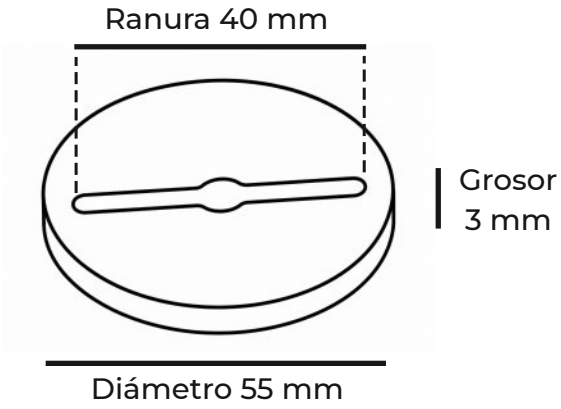

Compatible con cualquiera de nuestros calzos.

Diseñado para mejorar el rendimiento del sistema de nivelación en losas de pequeño espesor o materiales delicados.

Eleva la posición de trabajo del calzo 3 mm, garantizando una acción de nivelación más eficaz y evitando el contacto directo de la cuña con la superficie de la baldosa, reduciendo así el riesgo de marcas o daños durante la instalación.

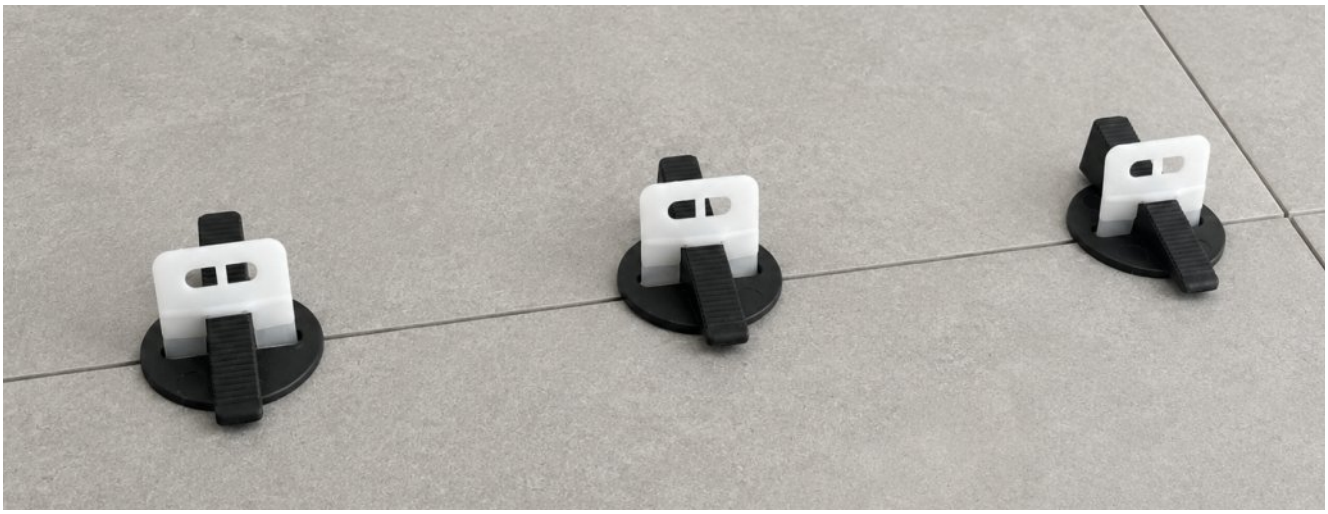

Apto para múltiples usos, puede reutilizarse en sucesivas instalaciones sin perder sus prestaciones.

Fabricado en polipropileno de alta calidad, un material ligero, resistente y duradero que garantiza un comportamiento fiable durante la instalación y una excelente estabilidad dimensional.

Ref.	Artículo	Uds. por Bolsa	Bolsas por Caja
01040101	Suplemento elevador	100 uds.	10 bolsas

ALICATE DE NIVELACIÓN *ERGONÓMICO*

Disponible en versiones de puntera estrecha, ancha o combinada para adaptarse a cualquier sistema de nivelación.



Puntera para cuña estrecha



Puntera para cuña ancha



Su diseño ergonómico proporciona un manejo cómodo y seguro, reduciendo el esfuerzo durante la colocación.

Fabricado en plástico ABS, incorpora un alma de acero interior que le confiere una elevada resistencia y robustez, mientras que su sistema de regulación permite ajustar fácilmente la presión de apriete para conseguir una instalación rápida, cómoda y precisa.



Puntera estrecha



Puntera ancha



Doble puntera

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
01030101	Alicate Ergonómico Puntera Estrecha	1 unidad
01030201	Alicate Ergonómico Puntera Ancha	1 unidad
01030301	Alicate Ergonómico Doble Puntera	1 unidad

CONFORT Y DURABILIDAD



REGULABLE

Sistema de ajuste que permite adaptar fácilmente la presión de apriete.

REFORZADO

Estructura interior de acero para una mayor resistencia y durabilidad.


ERGONÓMICO

Diseñado para un manejo cómodo y seguro, reduciendo el esfuerzo durante el uso.

Fabricado en termoplástico ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno).
El ABS es un material técnico reconocido por su alta resistencia mecánica y excelente comportamiento frente al desgaste, garantizando una larga vida útil de la herramienta.



Separadores de baldosas

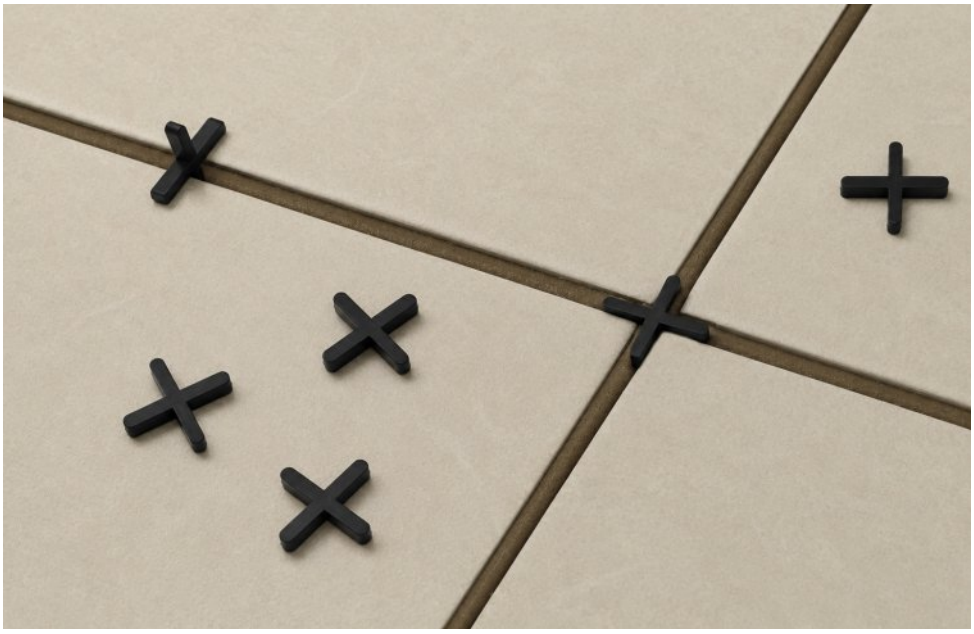

Los separadores de baldosas permiten mantener una separación uniforme entre piezas durante la instalación, garantizando juntas regulares y un acabado más preciso y profesional. Además, facilitan la correcta aplicación del material de rejuntado y contribuyen a una mejor alineación del revestimiento.

Ofrecen una elevada resistencia, son reutilizables en múltiples instalaciones y no se adhieren al cemento cola ni a los adhesivos, facilitando su retirada y limpieza.





Fabricados en polipropileno, que aporta una elevada resistencia mecánica y una gran estabilidad, manteniendo el espesor de junta constante durante toda la instalación.

Disponemos de diferentes modelos de separadores para adaptarnos a las necesidades de cada instalación, incluyendo crucetas en cruz, crucetas en T y cuñas para azulejos, garantizando una separación uniforme y un acabado profesional.



Crucetas en Cruz

Disponibles en las siguientes medidas:
1mm, 2mm, 3mm, 4mm,
5mm, 7mm, 10mm.



Crucetas en T

Disponibles en las siguientes medidas:
1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm,
5 mm, 7 mm, 10 mm.



Cuñas para azulejos

Para corregir pequeñas diferencias en la colocación de baldosas



Ref.	Artículo	Uds. por Bote	Botes por Caja
01040301	Cruceta en Cruz 1 mm	300 uds.	14 botes
01040302	Cruceta en Cruz 2 mm	300 uds.	14 botes
01040303	Cruceta en Cruz 3 mm	300 uds.	14 botes
01040304	Cruceta en Cruz 4 mm	300 uds.	14 botes
01040305	Cruceta en Cruz 5 mm	300 uds.	6 botes
01040306	Cruceta en Cruz 7 mm	150 uds.	6 botes
01040307	Cruceta en Cruz 10 mm	100 uds.	6 botes
01040401	Cruceta en T 1 mm	200 uds.	14 botes
01040402	Cruceta en T 2 mm	200 uds.	14 botes
01040403	Cruceta en T 3 mm	200 uds.	14 botes
01040404	Cruceta en T 4 mm	200 uds.	14 botes
01040405	Cruceta en T 5 mm	200 uds.	14 botes
01040406	Cruceta en T 7 mm	200 uds.	6 botes
01040407	Cruceta en T 10 mm	200 uds.	6 botes
01040501	Cuña para azulejo	300 uds.	14 botes



PRODUCTOS QUÍMICOS

ARID GRIP

PUENTE DE UNIÓN CON ÁRIDOS




ARID GRIP es un puente de unión con áridos que mejora la adherencia entre soportes y morteros.

Su superficie rugosa favorece el anclaje mecánico y proporciona una base uniforme para la aplicación de morteros, revestimientos y otros materiales.

Reduce la absorción del soporte y está listo para usar, facilitando una aplicación rápida y sencilla con brocha o rodillo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto	Líquido grisáceo con cargas	**Viscosidad**	≈ 13.770 mPa·s
Base química	Copolímeros acrílicos + árido	**Consumo**	≈ 0,8 kg/m²/capa
Sílice	0,1 - 0,5 mm	**Revestimiento**	Desde 1 h hasta 7 días
Densidad	≈ 1,32 kg/L	**Limpieza**	Agua antes de endurecer

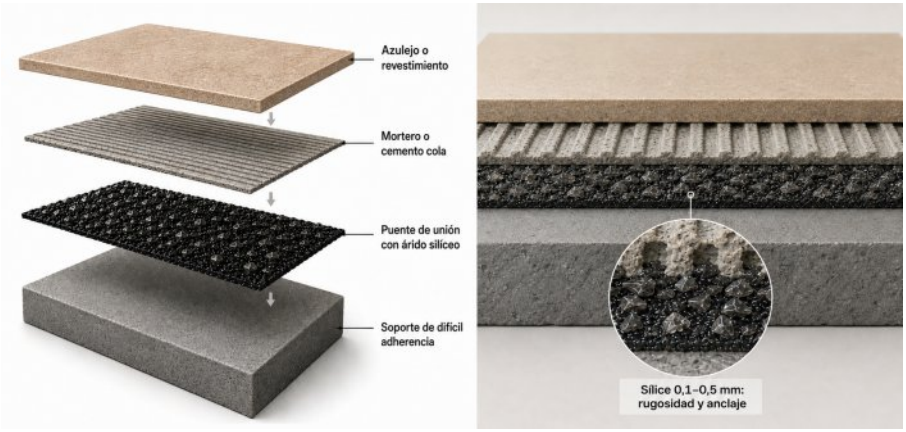

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
02010101	Puente de unión con áridos Arid Grip 1 kg.	16 unidades
02010102	Puente de unión con áridos Arid Grip 5 kg.	4 unidades
02010103	Puente de unión con áridos Arid Grip 20 kg.	1 unidad

ALMA-TACK

PUENTE DE UNIÓN LÍQUIDO

Los puentes de unión ALMA-TACK son imprimaciones en base acuosa formuladas con copolímeros acrílicos que mejoran la adhesión mecánica y química de morteros, cementos cola y revestimientos sobre todo tipo de soportes.

Disponibles en dos versiones: PRO de máximo rendimiento y CLASSIC de alta eficacia.

ALMA-TACK PRO



Puente de unión de altas prestaciones formulado para generar una microestructura de anclaje sobre el soporte. Su elevado contenido en sólidos favorece una penetración eficaz y una excelente adherencia de morteros, adhesivos y revestimientos, proporcionando una base resistente y duradera.

ALMA-TACK CLASSIC



Puente de unión de altas prestaciones formulado con copolímeros acrílicos para mejorar la adherencia sobre diferentes soportes. Su excelente capacidad de anclaje facilita la aplicación de morteros, adhesivos y revestimientos, ofreciendo una unión uniforme, resistente y duradera.

	ALMA-TACK PRO	ALMA-TACK CLASSIC
Aspecto	Líquido blanco lechoso	Líquido blanco lechoso
Contenido en sólidos	61 - 68 %	25 - 45 %
Densidad (20°C)	1,00 - 1,06 kg/L	1,00 - 1,05 kg/L
Viscosidad (20°C)	3.200 - 4.000 mPa·s	1.000 - 2.000 mPa·s
pH	7,9	7,0 - 8,5
Consumo	0,8 - 1,0 kg/m²/capa	0,1 - 0,3 kg/m²/capa

Ref.	Artículo	Uds.
02010201	Alma-Tack Pro 1L	12 botes
02010202	Alma-Tack Pro 5L	4 botes
02010203	Alma-Tack Pro 20L	1 bote

Ref.	Artículo	Uds.
02010301	Alma-Tack Classic 1L	12 botes
02010302	Alma-Tack Classic 5L	4 botes
02010303	Alma-Tack Classic 20L	1 bote

DESENCOFRANTES

LÍQUIDO DE DESMOLDEO PARA HORMIGÓN

Los desencofrantes ALMA reducen la adherencia del hormigón al molde, facilitan su limpieza y alargan su vida útil. Disponibles en tres versiones: concentrado puro (DP100), profesional de alto rendimiento (DP200) y listo al uso (DU300).



DP100 Puro

Concentrado emulsionable sin siliconas. Se diluye con agua antes de aplicar. Una vez mezclado adquiere aspecto lechoso. Para moldes metálicos y de madera.

DILUCIÓN RECOMENDADA

Metal: 1 parte producto + 5 partes agua
Madera: 1 parte producto + 10 partes agua



DP200 Profesional

Alto rendimiento con aditivos especiales. Uso directo en moldes metálicos, diluido 1:5 en madera. Para obra civil, prefabricado y piezas especiales.

DILUCIÓN RECOMENDADA

Metal: Uso directo, sin diluir
Madera: 1 parte producto + 5 partes agua



DU300 Al uso

Listo para aplicar directamente, sin dilución. Excelente efecto separador. Compatible con moldes metálicos y de madera. Aplicación rápida y sencilla.

DILUCIÓN RECOMENDADA

USAR SIN DILUIR

	DP100 Puro	DP200 Profesional	DU300 Al uso
Aspecto	Líquido ámbar	Líquido ámbar	Líquido blanquecino
Densidad (20°C)	0,88 g/cm³	0,88 g/cm³	0,88 g/cm³
Viscosidad (20°C)	80 mm²/s	80 mm²/s	80 mm²/s
pH (dil. 5%)	6	8	8,5
Base líquida	Emulsión aceites esenciales	Emulsión aceites esenciales	Emulsión aceites esenciales
Siliconas	No contiene	No contiene	No contiene
Almacenamiento	5 a 30 °C env. cerrado	5 a 30 °C env. cerrado	5 a 30 °C env. cerrado

Ref.	Artículo	Cant. por Recip.	Uds.
02020101	Desencofrante DP100 Puro	25 L.	1 garrafa
02020102	Desencofrante DP100 Puro	200 L.	1 bidón
02020103	Desencofrante DP100 Puro	1000 L.	1 depósito IBC
02020201	Desencofrante DP200 Profesional	25 L.	1 garrafa
02020202	Desencofrante DP200 Profesional	200 L.	1 bidón
02020203	Desencofrante DP200 Profesional	1000 L.	1 depósito IBC
02020301	Desencofrante DU300 Al uso	25 L.	1 garrafa
02020302	Desencofrante DU300 Al uso	200 L.	1bidón
02020303	Desencofrante DU300 Al uso	1000 L.	1 depósito IBC

IMPEGOT

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO



El Impegot es un impermeabilizante acrílico elastomérico en base agua formulado con copolímeros acrílicos, poliuretano y aditivos especiales.

Forma una membrana continua, flexible y resistente a la intemperie con alta capacidad de impermeabilización.

Con elongación a la rotura superior al 300 %, se adapta a los movimientos del soporte sin fisurarse.

Dos opciones disponibles: con fibra de polipropileno y sin fibra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elongación a rotura	>300%	**Consumo**	1-1,5 kg/m²/capa
Fibra polipropileno	Con / Sin	**Revestimiento**	Desde 2h, hasta 7 días
Limpieza	Agua antes de endurecer	**Base química**	Copolímeros acrílicos + poliuretano

VENTAJAS PRINCIPALES

- Cohesión y flexibilidad.
- Alta elasticidad.
- Mayor resistencia mecánica.
- Impermeabilización total y duradera.
- Resistente UV.

COLORES DISPONIBLES:

Blanco Gris Rojo teja

Ref.	Artículo	Uds.
02030101	Con fibra Blanco 5 kg	1 bote
02030201	Con fibra Gris 5 kg	1 bote
02030301	Con fibra Rojo 5 kg	1 bote
02030102	Con fibra Blanco 20 kg	1 bote
02030202	Con fibra Gris 20 kg	1 bote
02030302	Con fibra Rojo 20 kg	1 bote

Ref.	Artículo	Uds.
02030401	Sin fibra Blanco 5 kg	1 bote
02030501	Sin fibra Gris 5 kg	1 bote
02030601	Sin fibra Rojo 5 kg	1 bote
02030402	Sin fibra Blanco 20 kg	1 bote
02030502	Sin fibra Gris 20 kg	1 bote
02030602	Sin fibra Rojo 20 kg	1 bote

MS-11

POLÍMERO



El MS-11 es un polímero MS de alta prestación para pegado y sellado en múltiples materiales.

Aplicable en materiales porosos y en húmedo, con gran elasticidad y sin olores.

Antimoho, resistente UV, apto para interior y exterior.

Ideal para sellado de juntas de dilatación, carpintería de aluminio, PVC y madera, así como canalones, tuberías y baños.

PRODUCTO NO CURADO

Densidad	1,48 ± 0,02 g/cm³
Formación de piel	30 - 50 min
Vel. de curado	2 - 3 mm/24h
Temp. de aplicación	5 a 40 °C

PRODUCTO CURADO

Dureza	50 ± 3 ShA
Resist. a tracción	1,6 - 1,8 MPa
Módulo elástico 100%	0,5 - 0,7 MPa
Elongación a rotura	400 ± 100 %
Resist. temp. servicio	-40 a +90 °C

VENTAJAS PRINCIPALES

- Para mat. porosos.
- Pintable.
- Aplicable en húmedo.
- Gran elasticidad.
- Antimoho.
- Resistente UV.
- Sin olores.
- Interior y exterior.


COLORES DISPONIBLES:

Blanco Negro Gris Terracota

Ref.	Artículo	Cant. por Bote	Botes por Caja
02040101	Polímero MS-11 Blanco	290 ml.	12 botes
02040102	Polímero MS-11 Negro	290 ml.	12 botes
02040103	Polímero MS-11 Gris	290 ml.	12 botes
02040104	Polímero MS-11 Terracota	290 ml.	12 botes

BITUSEC

PINTURA BITUMINOSA

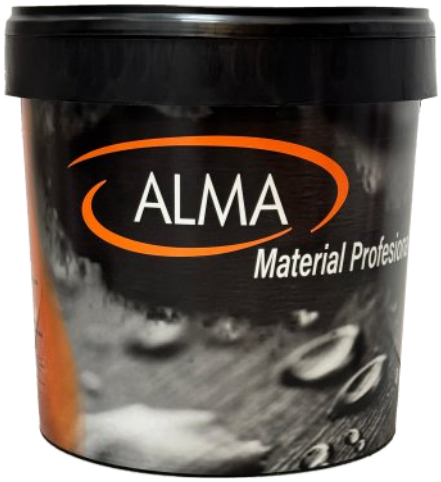

Bitusec es una imprimación bituminosa constituida por una emulsión acuosa, diseñada para actuar como capa de base sobre estructuras de hormigón y cemento.

Se caracteriza por su adhesión y buena penetración en la superficie.

Al ser a base de agua, no es inflamable ni peligrosa para el usuario.

Penetra y estabiliza superficies de cemento secas o ligeramente húmedas, y garantiza la adhesión de las membranas líquidas bituminosas aplicadas posteriormente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Forma física	Líquido	**Color**	Ocre
Residuo seco	30% ± 5	**Densidad (20°C)**	0,98 - 1,08
Tiempo de secado	4-6h (óptimas) / 8h (adversas)	**Consumo**	200 - 400 g/m²
Limpieza	Agua	**Almacenamiento**	Mín +5°C


APLICACIONES PRINCIPALES

- Estructuras de cemento: viaductos, puentes y muros de contención.
- Cubiertas de edificios civiles e industriales.
- Capa de imprimación bajo membranas líquidas bituminosas.
- Zonas habitadas donde se desaconseja el uso de productos con disolvente.

Ref.	Artículo	Cantidad por Bote	Uds.
02050101	Bitusec pintura bituminosa	20 kg.	1 bote

DESCEM

DESINCRUSTANTE DE CEMENTO

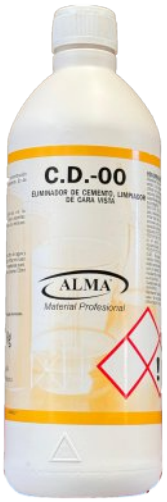

Descem es un limpiador desincrustante a base de ácidos inorgánicos y tensoactivos diseñado para la eliminación de manchas de naturaleza inorgánica: restos de hormigón, mortero, cemento y óxido.

Disgrega los áridos constituyentes y disuelve las sales básicas presentes en morteros, cementos y hormigones.

Presenta un notorio poder desincrustante que deja el poro de la base limpio y abierto, desprendiendo los restos de materiales adheridos con cepillado.

Tiene un fuerte efecto reductor sobre el óxido de hierro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temp. almacenado	5°C - 25°C	**Dilución de uso**	Puro hasta 1:2 en agua
Tiempo de actuación	Mín. 15 - 20 min	**Limpieza de útiles**	Agua
Composición	Ácidos inorgánicos + tensoactivos	**Almacen. máx.**	4 años en envase original cerrado

APLICACIONES PRINCIPALES

- Eliminación de restos de hormigón, mortero y cemento en fachadas y superficies.
- Fachadas de ladrillo visto con restos de mortero de rejuntado.
- Limpieza de piezas prefabricadas, hormigoneras, amasadoras y camiones.
- Eliminación de óxido de metales ferrosos.

Ref.	Artículo	Cantidad por Bote	Uds. por Caja
02060101	Descem desincrustante de cemento	1 kg.	12 botes

POLIFLOOR DUR

RESINA PARA HORMIGÓN IMPRESO E IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS



Polifloor Dur es una dispersión copolímera base acuosa formulada especialmente para su uso como líquido de curado y película protectora y decorativa en el pavimento impreso y estampado.

Actúa penetrando y compactando las partículas del soporte, aumentando considerablemente la adhesión entre estas y mejorando la durabilidad del pavimento.

Posee un elevado poder impermeabilizante, actúa como sellador, proporciona un excelente acabado superficial, evita la aparición de eflorescencias y realza el aspecto natural del pavimento.

Endurece por evaporación del agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rendimiento aprox.	7 - 9 m^2 / kg	**Caducidad**	12 meses
Viscosidad (23°C)	< 60 mPa·s	**Densidad (23°C)**	1,00 ± 0,02 g/cm^3
pH (23°C)	7 - 9	**Secado al tacto**	1-2 h
Composición	Polímeros acrílicos en dispersión acuosa	**Aspecto**	Líquido · Dispersión blanca Film transparente

APLICACIONES PRINCIPALES

- Curado, protección y acabado de pavimento hormigón impreso y estampado.
- Protección de fachadas y superficies de hormigón.
- Sellado e impermeabilización de pavimentos exteriores e interiores.

Ref.	Artículo	Cant. por Garrafa	Uds.
02070101	Polifloor Dur	5 L.	1 garrafa
02070102	Polifloor Dur	25 L.	1 garrafa

HIDRIM

HIDROFUGANTE LÍQUIDO IMPERMEABILIZANTE



Hidrim es un hidrofugante líquido a base de estearato cálcico y polímeros, formulado para mezclarse con cemento y mortero, y conferirles propiedades impermeabilizantes.

Presenta gran poder hidrofugante y un excelente rendimiento, y está listo para mezclar sin necesidad de preparación previa.

Su uso garantiza morteros y hormigones con alta resistencia al paso del agua, muy indicado para revocos, fachadas, piedra artificial, placas y tubos prefabricados.

Dosificación: 1 litro por saco de cemento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Almacenamiento	12 meses · 5 - 30 °C	**Presentación**	1 litro y 5 litros
Densidad	1,0 g/cm^3	**Limpieza útiles**	Agua
Dosis en mortero	4% en peso	**Dosis en cemento**	2% en peso
Composición	Estearato cálcico y polímeros	**Aspecto**	Líquido lechoso Blanquecino

APLICACIONES PRINCIPALES

- Morteros y hormigones hidrófugos para revocos y fachadas.
- Piedra artificial, placas y tubos prefabricados.
- Obras que requieran resistencia al paso del agua en la masa.

Ref.	Artículo	Cant. por Garrafa	Uds. por Caja
02080101	Hidrim Hidrofugante	1 L.	12 garrafas
02080102	Hidrim Hidrofugante	5 L.	4 garrafas

FIJAZU

FIJADOR DE AZULETE



Fijador y sellador al agua de origen sintético.

Color lechoso (blanco), transparente al secar.

Refuerza la penetración y adherencia sobre el azulete logrando una fijación total y duradera.

Alta resistencia al agua y a la intemperie.

Secado en 30 minutos.

MODO DE EMPLEO

Superficie limpia y seca. Agitar antes de usar.

Aplicar una capa sobre la línea de azulete con rodillo o pulverizador.

No aplicar sobre soportes sucios o grasientos.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
02100101	Fijazu Fijador de azulete 1 L	12 unidades
02100102	Fijazu Fijador de azulete 5 L	4 unidades

REFRIGEL

GEL REFRIGERANTE HERRAMIENTAS DE DIAMANTE



Gel refrigerante para el corte en seco de porcelánico y cerámica con herramientas diamantadas.

Aplicado sobre el disco o corona, refrigera la herramienta, evita el sobrecalentamiento y la rotura prematura, reduce la generación de polvo y prolonga notablemente la vida útil del material diamantado.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una pequeña cantidad de gel sobre el disco o corona antes del corte.

Reaplicar periódicamente según la duración del trabajo.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
02090101	Refrigel Gel refrigerante para herramientas	20 unidades

FIBRA DE POLIPROPILENO

FIBRA SINTÉTICA PARA HORMIGÓN Y MORTERO



La Fibra PP es una fibra de refuerzo fabricada en multifilamento de polipropileno, diseñada para añadirse a morteros y hormigones con el fin de reducir la fisuración y aumentar su durabilidad y resistencia al impacto.

A diferencia de la malla metálica, que solo actúa una vez producidas las fisuras, la fibra de polipropileno previene su formación cuando el hormigón se encuentra aún en estado plástico.

Ofrece mayor durabilidad frente a la oxidación, mejor acabado superficial, mayor resistencia a la abrasión, mayor impermeabilidad y mejor resistencia pasiva al fuego, reduciendo el fenómeno conocido como spalling o desconchado del hormigón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materia prima	Polipropileno	**Densidad**	0,91 g/cm^3
Diámetro equiv.	31 µm (0,031 mm)	**Longitudes**	6-12-18-24 mm
Clase de fibra	Ia	**Densidad lineal**	6,7 dtex
Norma	UNE-EN 14889-2	**Presentación**	Bolsas de 500 g

APLICACIONES PRINCIPALES

- Losas de hormigón: soleras y forjados.
- Pavimentos de hormigón interior y exterior.
- Hormigón y mortero proyectado.
- Morteros en general y revocos de fachada.
- Elementos prefabricados y revestimiento de canales.

Ref.	Artículo	Cantidad por Bolsa	Uds. por Caja
02110101	Fibra de polipropileno	500 gr.	30 bolsas



ANCLAJES
DE FACHADA

Grapa ALPHA

SEGURIDAD EN CADA FIJACIÓN

La Grapa Alpha es un sistema de fijación mecánica diseñado para fachadas amorteradas con revestimientos cerámicos y pétreos. Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, ofrece una elevada resistencia a la corrosión y garantiza una fijación segura y duradera.



La gama está compuesta por dos tipos de grapas: las grapas de arranque, utilizadas para iniciar la primera hilada de la instalación, y las grapas intermedias, encargadas de sujetar el resto de las piezas durante el montaje.


Disponibles en 10 mm, 12 mm y 18 mm, se adaptan a distintos espesores de revestimiento. Los modelos de 18 mm permanecen visibles una vez finalizada la instalación, por lo que se fabrican en diferentes colores para lograr una integración estética con la fachada.




La instalación se realiza mediante taco y tornillo. Para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema, las grapas deben utilizarse como complemento a la fijación con mortero, y nunca como el único elemento de sujeción de las piezas.

Valores expresados en milímetros.


Grapa de arranque 10 mm

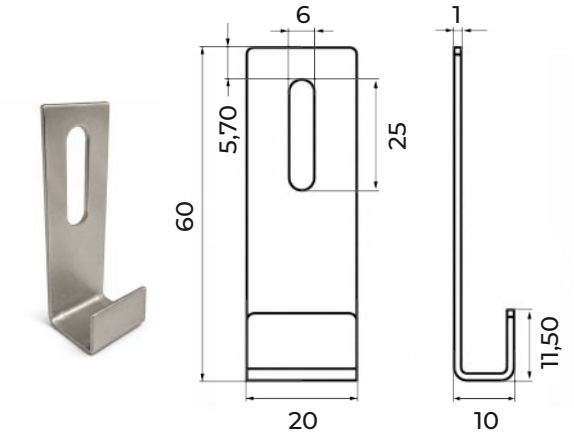


Grapa intermedia 10 mm

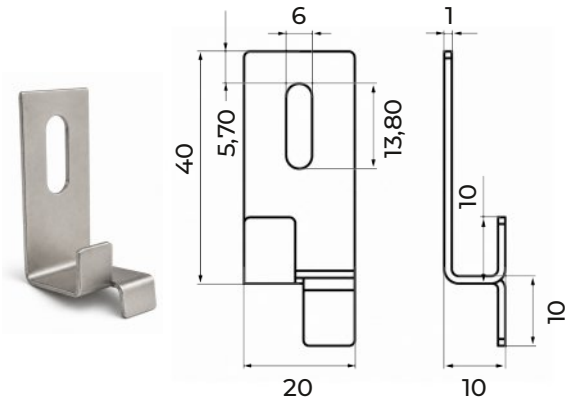


Grapa de arranque 12 mm

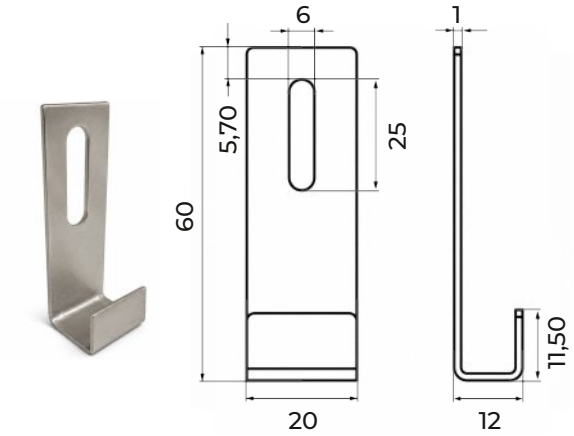


Grapa intermedia 12 mm

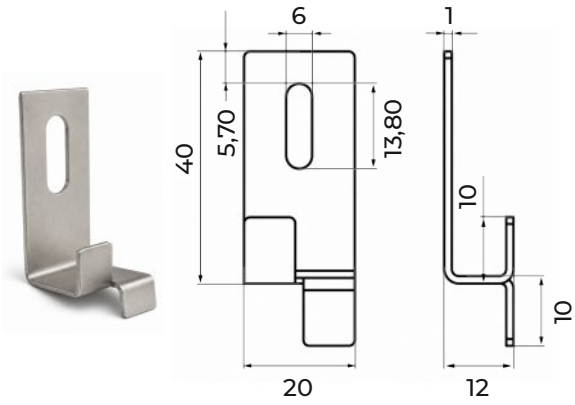

Grapa de arranque 18 mm

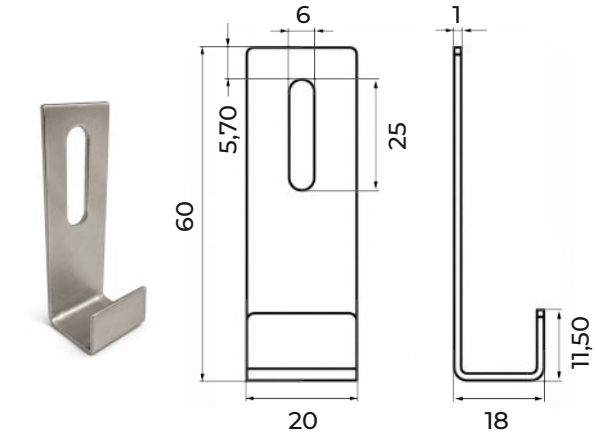

Grapa intermedia 18 mm

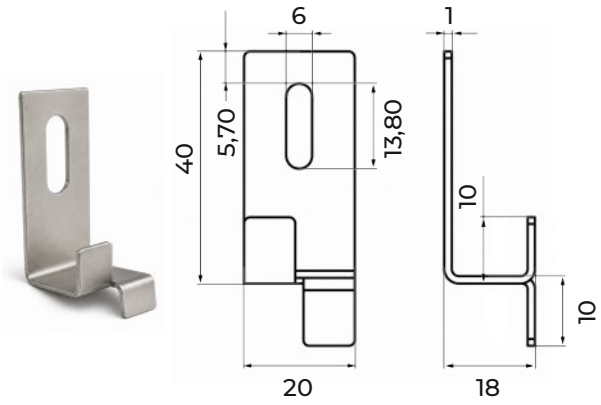


Ref.	Artículo	Uds. por Bolsa
03010101	Grapa de arranque 10 mm	100 unidades
03010201	Grapa de arranque 12 mm	100 unidades
03010301	Grapa de arranque 18 mm	100 unidades
03010102	Grapa intermedia 10 mm	100 unidades
03010202	Grapa intermedia 12 mm	100 unidades
03010302	Grapa intermedia 18 mm	100 unidades

Grapa ALPHA 18 mm de colores

Las grapas de 10 y 12 mm requieren realizar un ranurado en la pieza de porcelánico, permitiendo que la grapa quede completamente oculta una vez finalizada la instalación.

En cambio, las grapas de 18 mm no necesitan ranurado (excepto porcelánicos más gruesos) por lo que permanecen visibles tras el montaje.

Por este motivo, están disponibles en diferentes colores para conseguir una mejor integración estética con el revestimiento y un acabado más discreto y uniforme.

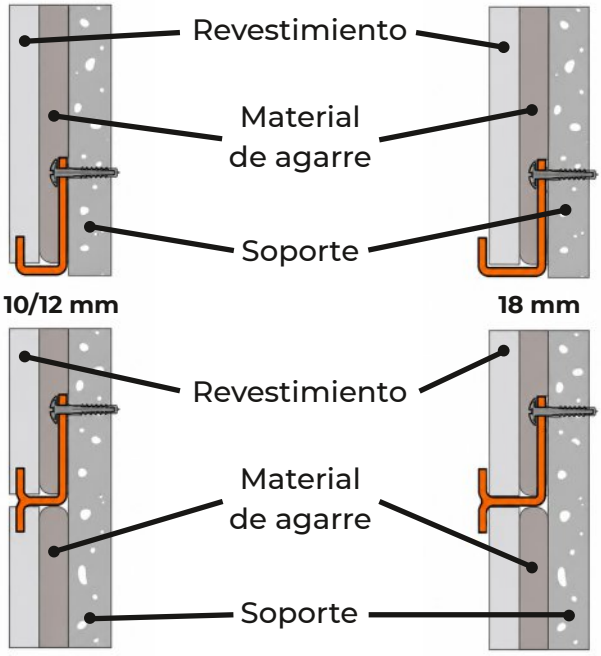


ARRANQUE 18 mm



Negro Blanco Beige Gris

INTERMEDIA 18 mm



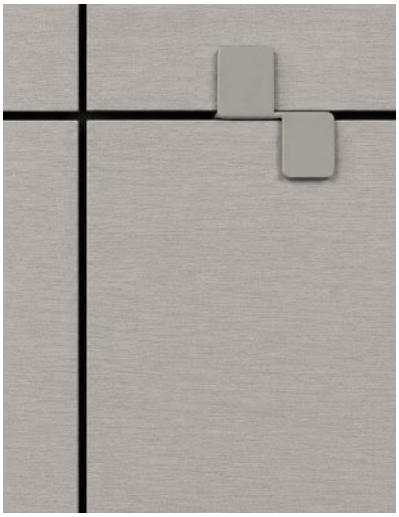

Ref.	Artículo	Uds. por Bolsa
03010303	Grapa de arranque 18 mm Negra	100 unidades
03010305	Grapa de arranque 18 mm Blanca	100 unidades
03010307	Grapa de arranque 18 mm Beige	100 unidades
03010309	Grapa de arranque 18 mm Gris	100 unidades
03010304	Grapa intermedia 18 mm Negra	100 unidades
03010306	Grapa intermedia 18 mm Blanca	100 unidades
03010308	Grapa intermedia 18 mm Beige	100 unidades
03010310	Grapa intermedia 18 mm Gris	100 unidades

Pletina FORTE

FIJACIÓN RESISTENTE Y DURADERA

La Pletina Forte es una pletina troquelada diseñada para la fijación mecánica de fachadas amorteradas con revestimientos cerámicos y pétreos.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, ofrece una elevada resistencia a la corrosión, garantizando una fijación segura y una larga vida útil incluso en condiciones exigentes.




Su diseño troquelado facilita una instalación rápida y precisa mediante taco y tornillo, proporcionando un punto de anclaje fiable para el revestimiento.

Los orificios de 7 mm de diámetro permiten una fijación firme y compatible con los elementos de anclaje habituales, asegurando una instalación sencilla y profesional.



La instalación se realiza mediante taco y tornillo. Para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema, las pletinas deben utilizarse como complemento a la fijación con mortero, y nunca como el único elemento de sujeción de las piezas.

La Pletina Forte está disponible con pestañas de 3, 5 y 7 mm, permitiendo elegir la medida adecuada en función del grosor de la losa para garantizar una instalación correcta y segura.

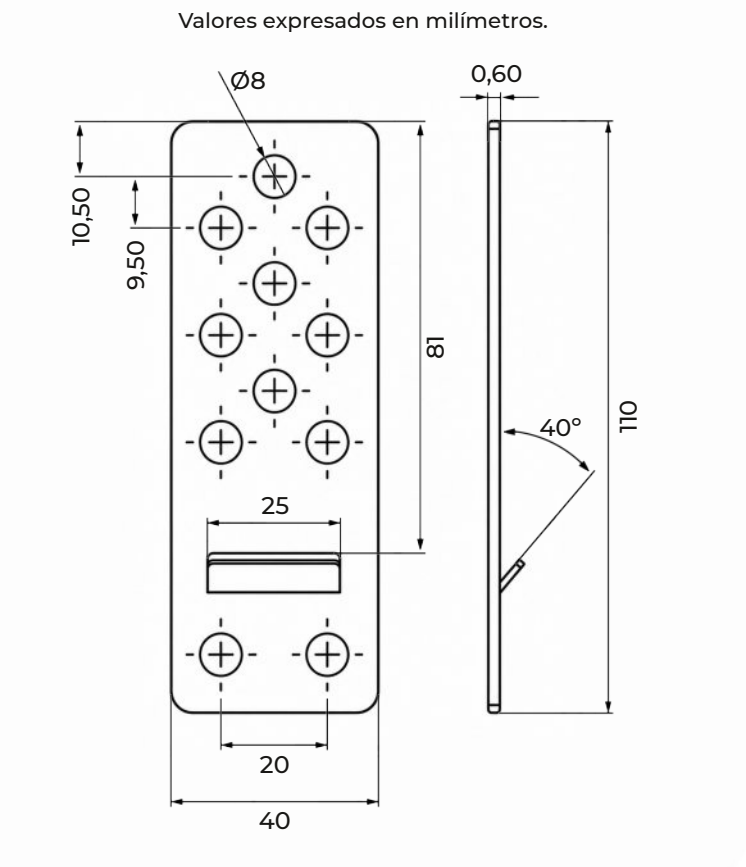





Pletina 3 mm



Pletina 5 mm



Pletina 7 mm

Ref.	Artículo	Uds. por Bolsa
03020301	Pletina troquelada Forte 3 mm	100 unidades
03020201	Pletina troquelada Forte 5 mm	100 unidades
03020101	Pletina troquelada Forte 7 mm	100 unidades


Grapa OMEGA

MÁXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD

La Grapa Omega es un sistema de fijación mecánica para fachadas amorteradas con revestimientos cerámicos y pétreos. Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, ofrece una elevada resistencia a la corrosión y una fijación segura y duradera incluso en las condiciones más exigentes.




Su diseño permite realizar anclajes vistos u ocultos, adaptándose a las necesidades de cada instalación.

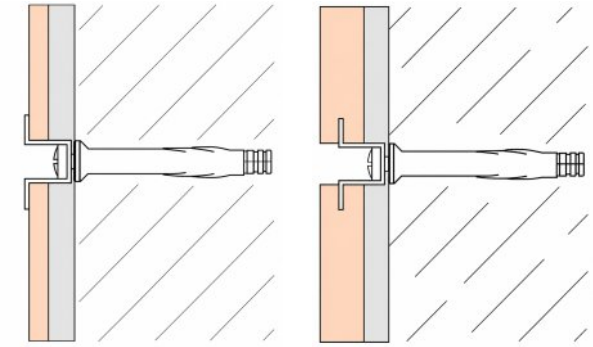

Acabado visto Acabado oculto

Valores expresados en milímetros.

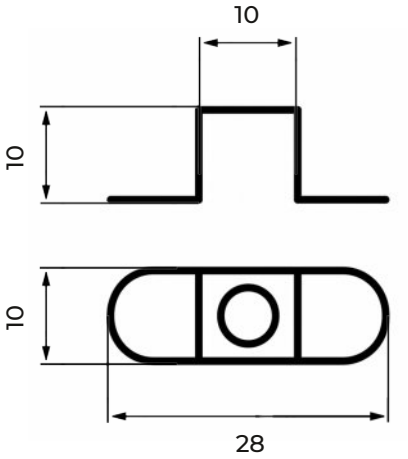

La fijación se realiza mediante taco y tornillo y, como en cualquier fachada amorterada, debe utilizarse como complemento a la fijación con mortero, nunca como el único sistema de sujeción de la losa.



Ref.	Artículo	Uds. por Bolsa
03030101	Grapa omega	200 unidades

Taco de golpe + tornillo


ANCLAJE PLÁSTICO PARA FIJACIÓN DE GRAPAS DE FACHADA



Taco de golpe fabricado en poliamida PA6 con tornillo de acero al carbono galvanizado, diseñado para ofrecer una instalación rápida y una elevada resistencia mecánica. Compatible con las grapas de fachada ALMA y acabado en color gris RAL 7036.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor máximo a fijar (tfix)	15 mm
Diámetro de perforación (df)	6 mm
Profundidad del taladro (h1)	35 mm
Espesor mínimo del soporte (hmin)	60 mm
Diámetro del orificio (do)	6 mm
Profundidad efectiva de anclaje (hef)	20 mm

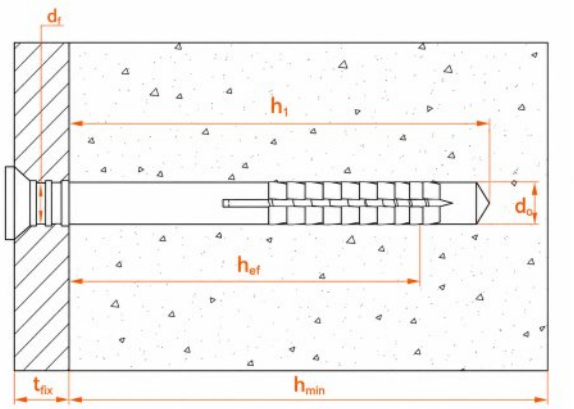

Fabricado en poliamida PA6 de alta calidad, este taco combina una excelente resistencia química y mecánica para garantizar una fijación duradera. Destaca por su elevada resistencia a la tracción, compresión e impacto, una resistencia a la flexión de 400 kg/cm² y un comportamiento autoextinguible frente al fuego, ofreciendo un alto nivel de fiabilidad incluso en aplicaciones exigentes.

El conjunto incorpora un tornillo de acero al carbono 1022 con tratamiento anticorrosión mediante recubrimiento electrolítico, fabricado conforme a la norma UNE 36130-91 y con calidad Fe P02G, lo que garantiza una elevada resistencia mecánica y una excelente protección frente a la corrosión.

Ref.	Artículo	Uds. por Bolsa
03040101	Taco + Tornillo	100 unidades



DISCOS Y CORONAS

RECOMENDACIONES DE USO

PROLONGA LA VIDA ÚTIL Y OBTENGA EL MÁXIMO RENDIMIENTO

UTILICE LA VELOCIDAD ADECUADA

Trabaje siempre respetando las revoluciones máximas (RPM) indicadas en el disco y en la máquina. Una velocidad correcta garantiza un corte eficiente y seguro.

NO FUERCE EL CORTE

Permita que el disco corte por sí mismo. Aplicar una presión excesiva reduce el rendimiento, aumenta el desgaste y puede dañar tanto el disco como el material.

RESPETE EL SENTIDO DE GIRO

Monte el disco siguiendo la flecha de rotación marcada en el mismo, asegurándose de que coincide con el sentido de giro de la máquina.

COMPRUEBE EL MONTAJE

Verifique que el disco esté correctamente centrado y firmemente fijado antes de comenzar el trabajo. Un montaje incorrecto puede provocar vibraciones, cortes imprecisos y un desgaste prematuro.

MANTENGA UN CORTE RECTO

Durante el corte, evite realizar movimientos laterales, torsiones o cambios bruscos de dirección. Mantener una trayectoria recta prolonga la vida útil del disco y mejora la calidad del acabado.

PERMITA LA REFRIGERACIÓN

En trabajos continuos, interrumpa el corte periódicamente y deje girar el disco en vacío durante unos segundos. Esto favorece su refrigeración y mantiene un rendimiento constante.

UTILICE EL DISCO ADECUADO

Seleccione siempre un disco diseñado para el material que va a cortar. El uso del disco apropiado proporciona mayor velocidad de corte, un mejor acabado y una mayor durabilidad.

REVISE EL ESTADO DEL DISCO

Antes de cada uso, inspeccione el disco para comprobar que no presenta grietas, deformaciones, segmentos dañados o un desgaste excesivo. No utilice un disco deteriorado.

TECNOLOGÍA DE
AUTOAFILADO CONTINUO

Un corte preciso desde el primer uso hasta el último.

Nuestros discos incorporan una tecnología de desprendimiento controlado de diamante que mantiene el filo **siempre activo.**

CÓMO FUNCIONA

1 Diamantes integrados en la matriz metálica.

2 La matriz se desgasta de forma controlada durante el uso.

3 Nuevos diamantes quedan expuestos, renovando continuamente el filo.




DISCO CONVENCIONAL




Con el uso, los diamantes se desgastan y el disco pierde capacidad de corte.

DISCO ALMA

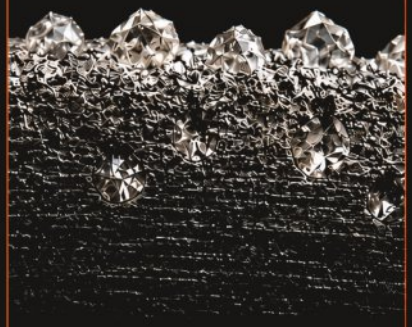

El sistema de desprendimiento controlado mantiene los diamantes siempre expuestos, conservando el filo durante su vida útil.

RENDIMIENTO DE CORTE

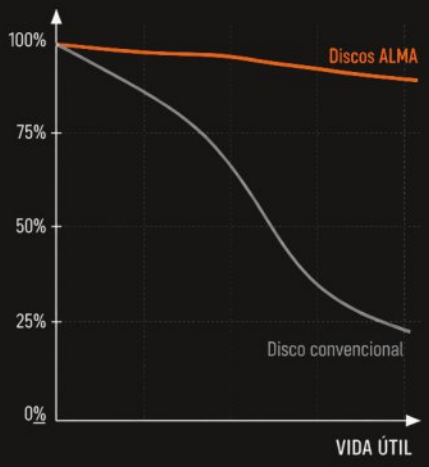

Disco multiláminas RAPTOR

3 EN 1 DESBASTA, LIJA Y PULE




10.500 R.P.M.

Acabado suave.

Disminuye costes.

También sirve para biselar cristal.

Lo único que necesitas para el mejor acabado.

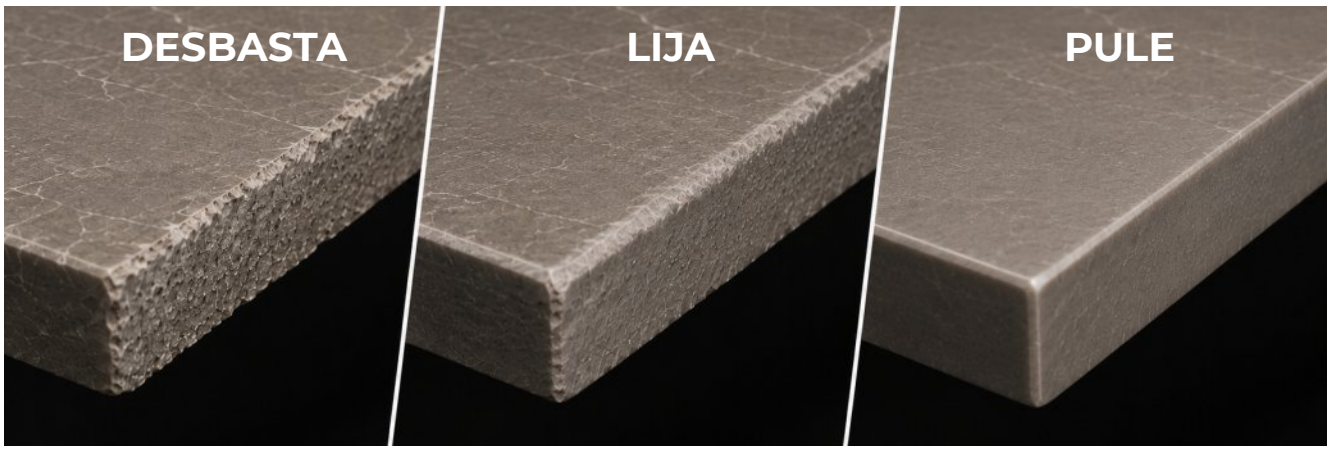

ADAPTADOR PARA RADIAL



Añade una separación extra de
7 mm entre el disco y la amoladora.



Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04010101	Disco multiláminas Raptor	1 unidad
04010102	Adaptador para radial	1 unidad

Discos multiláminas PROLAYER

PROLAYER GRANO 60



Elimina material y conforma el canto.

Ø115 mm
10.500 R.P.M.

PROLAYER GRANO 120



Suaviza y elimina las marcas del desbaste.

Ø115 mm
10.500 R.P.M.

PROLAYER GRANO 200



Deja un acabado fino y uniforme.

Ø115 mm
10.500 R.P.M.

MINI PROLAYER

Ø50 mm 30.000 R.P.M.



GRANO 60



GRANO 120



GRANO 200

Kit adaptador taladro y radial

necesario para mini prolayer



Taladro



Radial

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04010201	Disco multiláminas Prolayer Grano 60	1 unidad
04010202	Disco multiláminas Prolayer Grano 120	1 unidad
04010203	Disco multiláminas Prolayer Grano 200	1 unidad
04010204	Disco multiláminas mini Prolayer Grano 60	1 unidad
04010205	Disco multiláminas mini Prolayer Grano 120	1 unidad
04010206	Disco multiláminas mini Prolayer Grano 200	1 unidad
04010207	Kit adaptador mini Prolayer	1 unidad

Tacos de lija de diamante



Los tacos de lija son la solución ideal para realizar trabajos de acabado manual, permitiendo trabajar con total control en cantos, esquinas, curvas y zonas de difícil acceso.

Son perfectos para eliminar pequeñas imperfecciones, suavizar superficies y conseguir un acabado uniforme allí donde una herramienta eléctrica no resulta práctica.



GRANO 60



GRANO 120



GRANO 200



Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04010301	Taco de lija de diamante Grano 60	1 unidad
04010302	Taco de lija de diamante Grano 120	1 unidad
04010303	Taco de lija de diamante Grano 200	1 unidad

DISCO TOP GUN

PARA PORCELÁNICO



El disco Top Gun es un disco diamantado de banda continua diseñado para el corte de porcelánico y cerámica con amoladora angular.

Su segmento continuo proporciona cortes limpios y precisos sin desportilladuras, ideal para piezas de acabado fino en trabajos de alicatado y pavimentación.

Tecnología diamantada de alto rendimiento para resultados profesionales.



Uso en amoladora.
Corte seco y húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de disco	Continuo
Diámetro	115 mm
Espesor segmento	1,2 mm
Altura banda diamantada	9 mm
Diámetro eje	22,23 mm
R.P.M. máx.	13.300

⚠ Respetar las R.P.M. máximas indicadas.
Usar siempre los EPI adecuados.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04020101	Disco Top Gun 115	1 unidad

DISCO TURBO FLASH

PARA PORCELÁNICO



El disco Turbo Flash es un disco diamantado de banda continua con alma reforzada.

Su construcción más rígida garantiza mayor estabilidad y un acabado más limpio en porcelánico y gres de gran formato.

Disponible en diámetros de 115 mm y 125 mm.

Tecnología diamantada de alto rendimiento para resultados profesionales.



Uso en amoladora.
Corte seco y húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de disco	Continuo
Diámetro	115 / 125 mm
Espesor segmento	1,2 mm
Altura banda diamantada	9,5 mm
Diámetro eje	22,23 mm
R.P.M. máx.	13.300

⚠ Respetar las R.P.M. máximas indicadas.
Usar siempre los EPI adecuados.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04020201	Disco Turbo Flash 115	1 unidad
04020202	Disco Turbo Flash 125	1 unidad

DISCO PREDATOR

PARA PORCELÁNICO



El disco Predator es el disco de porcelánico de máxima calidad de la gama ALMA.

Incorpora alma reforzada y segmento diamantado que mejora la refrigeración durante el corte, alargando la vida del disco y reduciendo el riesgo de fractura.

Tecnología diamantada de alto rendimiento para resultados profesionales.



Uso en amoladora.
Corte seco y húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de disco	Continuo
Diámetro	115 mm
Espesor segmento	1,2 mm
Altura banda diamantada	10 mm
Diámetro eje	22,23 mm
R.P.M. máx.	13.300

⚠ Respetar las R.P.M. máximas indicadas.
Usar siempre los EPI adecuados.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04020301	Disco Predator 115	1 unidad

DISCO PORCELÁNICO 25

PARA PORCELÁNICO



El disco Porcelánico 25 es un disco diamantado de banda continua para mesa de agua.

Su diámetro de 200 mm permite cortar piezas de gran formato con total precisión y acabado impecable sin desportilladuras.

La refrigeración constante garantiza mayor durabilidad y temperatura de trabajo óptima.

Tecnología diamantada de alto rendimiento para resultados profesionales.

Uso en mesa de agua.
Corte húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de disco	Continuo
Diámetro	200 mm
Espesor segmento	1,6 mm
Altura banda diamantada	25 mm
Diámetro eje	22,23 mm
R.P.M. máx.	9.500

⚠ Respetar las R.P.M. máximas indicadas.
Usar siempre los EPI adecuados.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04020401	Disco Porcelánico25 200	1 unidad

DISCO TURBO PORCELÁNICO

PARA PORCELÁNICO



El disco Turbo Porcelánico es un disco diamantado de banda continua de 230 mm de diámetro para amoladora angular.

Pensado para cortes de gran formato en porcelánico y cerámica.

Su banda continua proporciona un acabado limpio y sin vibraciones en cada pasada.

Tecnología diamantada de alto rendimiento para resultados profesionales.



Uso en amoladora.
Corte seco y húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de disco	Continuo
Diámetro	230 mm
Espesor segmento	1,8 mm
Altura banda diamantada	10 mm
Diámetro eje	22,23 mm
R.P.M. máx.	10.000

⚠ Respetar las R.P.M. máximas indicadas.
Usar siempre los EPI adecuados.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04020501	Disco Turbo Porcelánico 230	1 unidad

DISCO MULTIPORCELÁNICO

PARA PORCELÁNICO



El disco Multiporcelánico es un disco diamantado de banda continua para mesa de agua de gran formato.

Con 300 mm de diámetro permite cortar piezas de grandes dimensiones con total seguridad y precisión.

La refrigeración constante prolonga la vida del disco y garantiza cortes limpios en porcelánico y cerámica de alta dureza.

Tecnología diamantada de alto rendimiento para resultados profesionales.

Uso en mesa de agua.
Corte húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tipo de disco	Continuo
Diámetro	300 mm
Espesor segmento	2,3 mm
Altura banda diamantada	5,5 mm
Diámetro eje	22,23 mm
R.P.M. máx.	6.300

⚠ Respetar las R.P.M. máximas indicadas.
Usar siempre los EPI adecuados.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04020601	Disco Multiporcelánico 300	1 unidad

DISCO INGLETE

PARA PORCELÁNICO

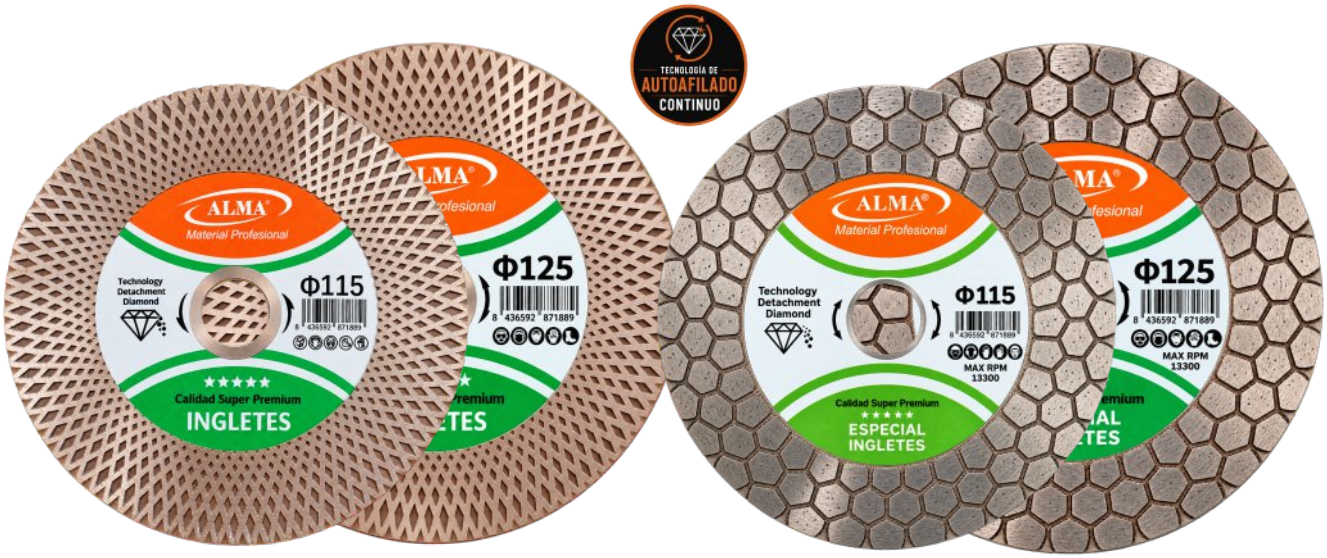

El disco Inglete es un disco diamantado de banda continua para cortes en inglete en piezas cerámicas y porcelánicas.

Disponible en dos variantes de segmento (rombo y panal de abeja) y en dos diámetros.

El segmento en rombo ofrece mayor agresividad; el panal de abeja proporciona un acabado más fino y mejor refrigeración durante el corte.

Tecnología diamantada de alto rendimiento para resultados profesionales.



Uso en amoladora.
Corte seco y húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de disco	Segmento
Diámetro	115 / 125 mm
Espesor segmento	1,8 mm
Altura banda diamantada	23 mm
Diámetro eje	22,23 mm
R.P.M. máx.	13.300

⚠ Respetar las R.P.M. máximas indicadas.
Usar siempre los EPI adecuados.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04020701	Disco Inglete Rombo 115	1 unidad
04020702	Disco Inglete Rombo 125	1 unidad
04020703	Disco Inglete Panal de Abeja 115	1 unidad
04020704	Disco Inglete Panal de Abeja 125	1 unidad

DISCO GRANITO

PARA MATERIALES DUROS Y ABRASIVOS



El disco Granito es un disco diamantado de banda continua para el corte de materiales duros y abrasivos: granito, piedra natural, hormigón de alta densidad, terracota y materiales con alto contenido en sílice.

Su composición reforzada proporciona larga vida útil incluso en los materiales más exigentes.

Disponible en diámetros de 115 mm y 125 mm.

Tecnología diamantada de alto rendimiento para resultados profesionales.



Uso en amoladora.
Corte seco y húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tipo de disco	Continuo
Diámetro	115 /125 mm
Espesor segmento	2 mm
Altura banda diamantada	8,7 mm
Diámetro eje	22,23 mm
R.P.M. máx.	13.300

⚠ Respetar las R.P.M. máximas indicadas.
Usar siempre los EPI adecuados.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04030101	Disco Granito 115	1 unidad
04030102	Disco Granito 125	1 unidad

DISCO GENERAL DE OBRA

PARA USO GENERAL

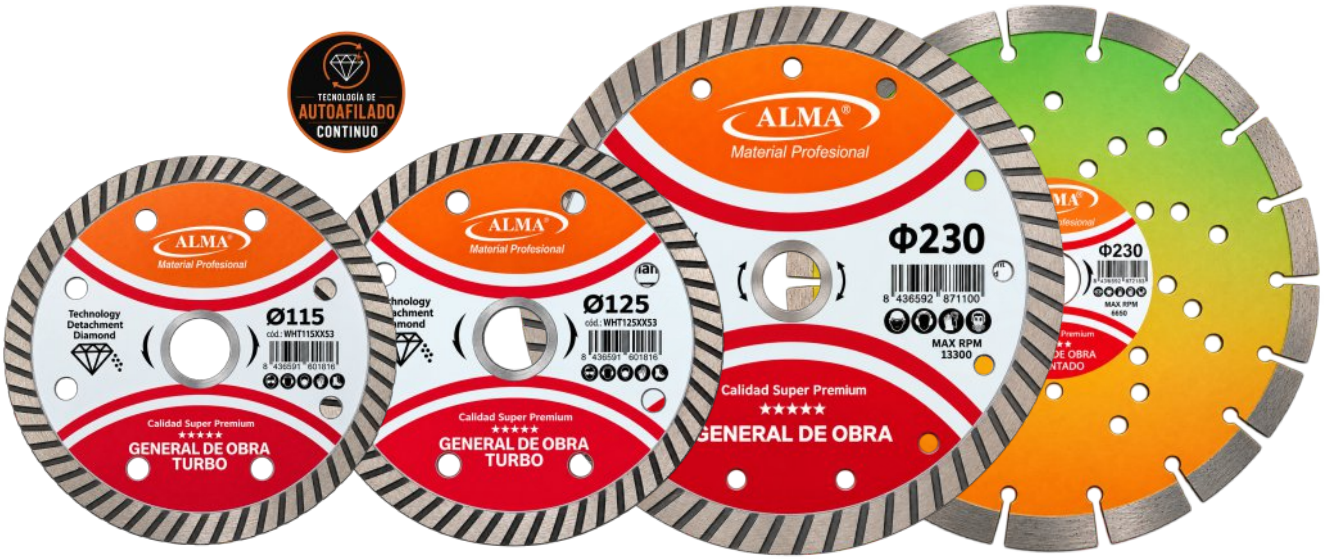

El disco General de Obra es un disco diamantado de uso general, apto para cortar cerámica, hormigón, ladrillo, baldosa y materiales de construcción habituales.

De alta versatilidad y calidad estándar. Disponible en diámetros de 115, 125 y 230 mm. La versión de 230 mm está disponible en dos variantes: banda continua y segmentada. Apto para corte en seco y en húmedo.

Tecnología diamantada de alto rendimiento para resultados profesionales.



Uso en amoladora.
Corte seco y húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de disco	Continuo / Segmento (en 230 mm)
Diámetro	115, 125, 230 mm
Espesor segmento	2 mm
Altura banda diamantada	8,7 mm
Diámetro eje	22,23 mm
R.P.M. máx.	13.300

⚠ Respetar las R.P.M. máximas indicadas.
Usar siempre los EPI adecuados.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04030201	Disco General de Obra 115	1 unidad
04030202	Disco General de Obra 125	1 unidad
04030203	Disco General de Obra Continuo 230	1 unidad
04030204	Disco General de Obra Segmentado 230	1 unidad

DISCO SUPER CANTERO

PARA USO GENERAL



El disco Super Cantero es el disco de uso general de calidad premium de la gama ALMA.

Con 230 mm de diámetro y segmento diamantado, ofrece mayor rendimiento, durabilidad y velocidad de corte que los modelos estándar.

Indicado para obra civil, prefabricados, hormigón armado y materiales de construcción de alta densidad. Apto para corte en seco y en húmedo.

Tecnología diamantada de alto rendimiento para resultados profesionales.



Uso en amoladora.
Corte seco y húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de disco	Segmento
Diámetro	230 mm
Espesor segmento	2,5 mm
Altura banda diamantada	11 mm
Diámetro eje	22,23 mm
R.P.M. máx.	10.000

⚠ Respetar las R.P.M. máximas indicadas.
Usar siempre los EPI adecuados.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04030301	Disco Super Cantero 230	1 unidad

DISCO GRANITO CARAVISTA

PARA USO GENERAL



El disco Granito Caravista es un disco diamantado de segmento para mesa de agua de 300 mm, diseñado para uso general en obra y cantería.

La refrigeración por agua garantiza mayor durabilidad en trabajos de larga duración.

Tecnología diamantada de alto rendimiento para resultados profesionales.



Uso en mesa de agua.
Corte húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de disco	Segmento
Diámetro	300 mm
Espesor segmento	3 mm
Altura banda diamantada	12 mm
Diámetro eje	22,23 mm
R.P.M. máx.	6.300

⚠ Respetar las R.P.M. máximas indicadas.
Usar siempre los EPI adecuados.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04030401	Disco Granito Caravista 300	1 unidad

DISCO INICIO

PARA RANURA DE CALZO NIVELACIÓN



El Disco de Inicio es un disco diamantado de banda continua para realizar la ranura en el cemento cola ya fraguado que permite reintroducir los calzos de nivelación cuando se retoma una colocación a medias.

Con 50 mm de diámetro actúa con precisión en el espacio de la junta sin dañar las piezas adyacentes, facilitando la continuación del trabajo sin levantar el material ya colocado.

Tecnología diamantada de alto rendimiento para resultados profesionales.



Uso en amoladora.
Corte seco y húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de disco	Continuo
Diámetro	50 mm
Espesor segmento	2 mm
Altura banda diamantada	6 mm
Diámetro eje	22,23 mm
R.P.M. máx.	22.000

⚠ Respetar las R.P.M. máximas indicadas.
Usar siempre los EPI adecuados.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04030501	Disco Inicio 50	1 unidad

DISCO KRYSTAL

PARA CORTE DE CRISTAL



El disco Krystal es un disco diamantado de segmento diseñado específicamente para el corte de cristal y vidrio.

Su formulación especial permite cortes limpios y precisos sin riesgo de fractura.

Indicado para acristalamiento, vidriería y construcción donde se requiere un corte exacto sin desportilladuras ni fisuras.

Tecnología diamantada de alto rendimiento para resultados profesionales.



Uso en amoladora.
Corte seco y húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de disco	Continuo
Diámetro	115 mm
Espesor segmento	2 mm
Altura banda diamantada	30 mm
Diámetro eje	22,23 mm
R.P.M. máx.	12.200

⚠ Respetar las R.P.M. máximas indicadas.
Usar siempre los EPI adecuados.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04040101	Disco Krystal 115	1 unidad

DISCO SOFTGLASS

PARA PULIDO DE CRISTAL



El disco Softglass es un disco de láminas de diamante para el pulido y acabado de cortes realizados en cristal y vidrio.

No es un disco de corte: su función es suavizar y pulir los cantos después del corte, eliminando irregularidades y proporcionando un acabado liso y seguro.



Uso en amoladora.
Corte seco y húmedo.



Kit adaptador para taladro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de disco	Laminado
Diámetro	165 mm
Grano	120
Altura láminas diamantadas	35 mm
Diámetro eje	22,23 mm
R.P.M. máx.	9.000

⚠ Respetar las R.P.M. máximas indicadas.
Usar siempre los EPI adecuados.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04040102	Disco Softglass 165	1 unidad
04040103	Kit Adaptador para Taladro	1 unidad

CORONAS DIAMANTADAS

EJE M14 PARA PORCELÁNICO



Coronas diamantadas de alto rendimiento diseñadas para la perforación precisa de porcelánico, gres porcelánico y materiales cerámicos de alta dureza.

Su fabricación con segmento diamantado proporciona un corte limpio y rápido, facilitando la realización de perforaciones para instalaciones de fontanería, electricidad y otros trabajos de colocación.

CARACTERÍSTICAS

- Rosca M14, compatible con amoladoras y herramientas con conexión M14.
- Diamante de alta calidad para una perforación rápida y precisa.
- Indicadas para porcelánico y cerámica de alta dureza.
- Corte limpio y reducción del riesgo de rotura del material.
- Disponibles en diferentes diámetros.



Kit adaptador para taladro

MEDIDAS:

Ref.	Corona
04050101	Ø 5 mm
04050102	Ø 6 mm
04050103	Ø 8 mm
04050104	Ø 10 mm
04050105	Ø 12 mm
04050106	Ø 14 mm
04050107	Ø 18 mm
04050108	Ø 20 mm

Ref.	Corona
04050109	Ø 25 mm
04050110	Ø 30 mm
04050111	Ø 32 mm
04050112	Ø 35 mm
04050113	Ø 40 mm
04050114	Ø 43 mm
04050115	Ø 45 mm
04050116	Ø 50 mm

Ref.	Corona
04050117	Ø 60 mm
04050118	Ø 68 mm
04050119	Ø 70 mm
04050120	Ø 75 mm
04050121	Ø 80 mm
04050122	Ø 85 mm
04050123	Ø 90 mm
04050124	Ø 105 mm

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04040103	Kit Adaptador para Taladro	1 unidad

MALETÍN DE CORONAS

TODO LO NECESARIO SIEMPRE A MANO

Maletín profesional diseñado para mantener todo el material de perforación organizado, protegido y siempre a mano.

Su interior permite disponer de cada elemento de forma ordenada, facilitando un acceso rápido y cómodo durante el trabajo.

Una solución práctica para profesionales que buscan llevar su equipo completo de forma segura y eficiente.

MALETÍN DE 5 UNIDADES

- Ø 6 mm
- Ø 8 mm
- Ø 25 mm
- Ø 35 mm
- Ø 50 mm



MALETÍN DE 8 UNIDADES

- Ø 6 mm
- Ø 8 mm
- Ø 10 mm
- Ø 20 mm
- Ø 25 mm
- Ø 35 mm
- Ø 45 mm
- Ø 50 mm



Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04050201	Maletín de coronas 5 unidades	1 unidad
04050202	Maletín de coronas 8 unidades	1 unidad

FINGERS DIAMANTADOS

EJE M14 PARA PORCELÁNICO




Fingers diamantados de alto rendimiento, diseñados para el desbaste, rectificado y ajuste de porcelánico y cerámica de alta dureza. Su diseño permite trabajar con precisión en zonas de difícil acceso y realizar ajustes rápidos y controlados.

Equipados con rosca M14, son compatibles directamente con amoladoras, ofreciendo una instalación rápida y sencilla.

CARACTERÍSTICAS

- Rosca M14, compatible con amoladoras y herramientas con conexión M14.
- Segmento diamantado de alta resistencia.
- Especialmente indicados para porcelánico y cerámica.
- Permiten realizar ajustes, desbastes y rectificados con precisión.
- Ideales para trabajos de acabado y corrección de cantos y zonas interiores.

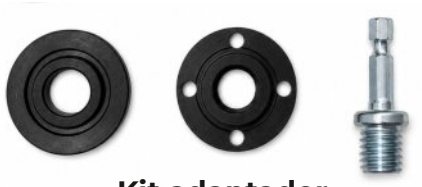

Kit adaptador para taladro


MEDIDAS:

Ref.	Finger
04050301	Finger Diamante 12 mm
04050302	Finger Diamante 20 mm
04050303	Finger Diamante 25 mm
04050304	Finger Diamante 35 mm

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04040103	Kit Adaptador para Taladro	1 unidad

DISCO CAT-CUT

PARA CORTE DE ACERO

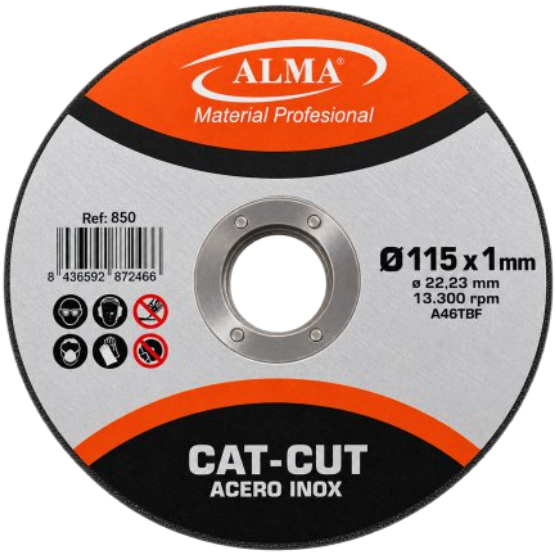

El Cat-Cut es un disco de corte ultrafino diseñado específicamente para acero, hierro, acero inoxidable y metales ferrosos.

Con tan solo 1 mm de espesor realiza cortes extremadamente limpios y precisos con mínima pérdida de material y baja generación de calor.

Ideal para estructuras metálicas, tubos, perfiles y cerrajería.



Uso en amoladora.
Corte seco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material fabricado	Óxido de Aluminio regular
Diámetro	115 mm
Espesor	1 mm
Dureza del disco	T (duro)
Diámetro eje	22,23 mm
R.P.M. máx.	13.300

⚠ Respetar las R.P.M. máximas indicadas.
Usar siempre los EPI adecuados.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
04030601	Disco Cat-Cut 115 Corte Acero	50 unidades



MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

ALMA MIXER 1800

BATIDORA PARA MORTERO



Incluye varilla mezcladora Ø 16 mm.

La batidora ALMA Mixer 1800 está diseñada para la mezcla profesional de morteros, cemento cola, masa para juntas, yeso, resinas y pinturas de alta viscosidad. Motor de 1.800 W con regulación electrónica de velocidad, engranajes de acero y empuñadura envolvente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	1800 W	**Voltaje**	220 V - 50 Hz
Velocidad	390 - 930 r/min	**Varilla**	Ø 16 mm
Peso	aprox. 3,5 kg	**Cable**	aprox. 1,5 m

Varilla mezcladora adicional de acero.
Rosca M14 estándar.
Adquirible por separado como repuesto o segunda varilla.



Ref.	Artículo	Uds. por Caja
05010101	Batidora Alma Mixer 1800	6 unidades
05010102	Varilla individual	1 unidad

VR TILE PRO

VIBRADORA PARA BALDOSAS



La vibradora VR Tile Pro sustituye el golpe manual del martillo en la colocación de cerámica, eliminando el riesgo de dañar las piezas y garantizando una distribución uniforme del adhesivo. Elimina bolsas de aire conforme a la normativa UNE-EN 12004.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería	Litio 21 V - 15.000 mAh	**Autonomía**	12 horas
Velocidades	6 velocidades	**Copa**	Ø 180 mm
Capacidad	Piezas 30 - 180 cm	**Peso**	3,6 kg
Garantía	1 año	**Incluye**	maletín, cargador, batería



Batería litio 21 V incluida.



Ref.	Artículo	Uds. por Caja
05010201	Vibradora VR Tile Pro	6 unidades
05010202	Batería Vibradora	1 unidad

VN 260

VENTOSA PARA BALDOSAS



La ventosa VN 260 permite la manipulación segura de baldosas y losas de gran formato de hasta 60 kg en piezas de 200×100 cm. Copa de Ø 200 mm con fuerza de atracción de 254 kg y carga efectiva de 165 kg. Activación manual (bomba) o automática con batería. Incluye maletín de transporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuerza de atracción	254 kg	**Copa**	Ø 200 mm
Capacidad de carga	165 kg	**Peso**	0,9 kg
Activación	Manual/Automática	**Batería**	2000 mAh - 7h autonomía



Batería no incluida.

Duración de hasta 7 horas.
Capacidad de 2000 mAh.



Ref.	Artículo	Uds. por Caja
05010301	Ventosa VN 260	10 unidades
05010302	Batería Ventosa	1 unidad

AM-LITE 850

AMOLADORA ANGULAR LIGERA



La amoladora angular AM-Lite 850 es una herramienta ligera y manejable, diseñada para ofrecer comodidad y precisión durante el trabajo.

Su reducido peso facilita el manejo y disminuye la fatiga del usuario, especialmente en trabajos prolongados.

Con disco de Ø 115 mm a 11.000 r.p.m., permite cortar baldosas cerámicas y porcelánicas, piedra natural, metal, acero y hormigón; desbastar soldaduras; lijar y pulir.

Ideal para cortes, desbastes y acabados que requieren un control preciso de la herramienta.

Formato compacto, 1,5 kg.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	850 W
Voltaje	220-230 V 50/60 Hz
R.P.M.	11.000
Disco	115 mm
Peso	1,5 kg

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
05010401	Amoladora AM-Lite 850	10 unidades

AM-CONTROL 1200

AMOLADORA ANGULAR CON REGULACIÓN



La AM-Control 1200 incorpora regulación eléctrica de velocidad entre 850 y 9.000 r.p.m., lo que permite ajustar la agresividad del disco al material y al acabado requerido.

A baja velocidad es ideal para el pulido y desbaste fino de cerámica, mármol y granito sin riesgo de sobrecalentar la superficie ni dejar marcas de quemado.

A alta velocidad ofrece corte rápido y estable.

Disponible en dos versiones según el diámetro de disco: 115 mm y 125 mm.

La velocidad variable la convierte en la elección correcta cuando el acabado importa tanto como la velocidad de trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AMOLADORA Ø 115 mm

Potencia	1200 W
Voltaje	220-230 V 50/60 Hz
R.P.M.	850 - 9000
Disco	115 mm
Peso	2 kg

AMOLADORA Ø 125 mm

Potencia	1200 W
Voltaje	220-230 V 50/60 Hz
R.P.M.	850 - 9000
Disco	125 mm
Peso	2 kg

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
05010402	Amoladora AM-Control 1200 Ø 115 mm	8 unidades
05010403	Amoladora AM-Control 1200 Ø 125 mm	8 unidades

ADAPTADORES AMOLADORA

ACCESORIOS AMOLADORA ANGULAR

Los adaptadores para radial ALMA son accesorios de acero que se montan sobre la amoladora angular para facilitar el corte preciso en materiales cerámicos y porcelánicos.

Permiten una colocación exacta de pletinas troqueladas y grapas de fachada, garantizando acabados limpios sin desviaciones.

Fabricados en acero laminado con zincado electrolítico de pasivado blanco (8–12 micras).

ADAPTADOR OBLICUO



Diseñado para corte oblicuo por la parte trasera del porcelánico. Permite la colocación precisa de pletinas troqueladas en ángulo, garantizando acabados limpios en cortes angulados sobre cerámica o porcelánico.

ADAPTADOR HORIZONTAL



Diseñado para corte horizontal por el canto del porcelánico. Permite la colocación precisa de grapas de fachada, garantizando acabados limpios en cortes horizontales sobre cerámica o porcelánico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material base	Acero laminado en frío (DC01) o decapado (DD11) según espesor
Chapa fría	Espesor 0,5 - 1,2 mm Calidad DC01
Chapa decapada	Espesor ≥ 1,5 mm Calidad DD11
Protección superficial	Zincado electrolítico con pasivado blanco - 8 a 12 micras

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
05020101	Adaptador oblicuo	1 unidad
05020102	Adaptador horizontal	1 unidad

ADAPTADOR PARA INGLETE

ACCESORIO AMOLADORA ANGULAR



El adaptador para inglete es un accesorio diseñado para facilitar la realización de biselados y cortes de inglete a 45° en baldosas cerámicas y porcelánicas. Su diseño permite adaptar la amoladora para conseguir cortes más precisos y uniformes, especialmente en trabajos de acabado donde se requiere una unión limpia y profesional entre piezas.



El adaptador se instala directamente en la amoladora y proporciona un apoyo estable durante el trabajo, ayudando a mantener el ángulo de corte y facilitando la ejecución de ingletes de 45°. Es especialmente útil para la preparación de esquinas, encuentros y remates en revestimientos y pavimentos cerámicos y porcelánicos.

Una solución práctica para profesionales de la colocación que buscan mayor control, estabilidad y precisión al realizar trabajos de biselado e inglete con radial.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
05020103	Adaptador para inglete	1 unidad

ANTICHOK 360


PROYECTOR LED



Proyector LED 360 con 7.200 lúmenes para obras, reformas, naves y exteriores.
Tecnología Antichok resistente a golpes y caídas (IP64). Luz a 5.000 K similar a la diurna.
Vida útil hasta 35.000 h. Ahorra un 80 % frente a halogenuros de 250-300 W.
Incluye trípode telescópico (86-167 cm) y cable de 5 m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	60 W	**Lúmenes**	7.200 lm
Voltaje	100-277 V 50/60 Hz	**Temp. color**	5.000 K (fría)
Resistencia agua	IP64	**Vida útil**	35.000 h
Altura trípode	86-167 cm	**Foco**	Ø 9,5 cm Alt. 28 cm

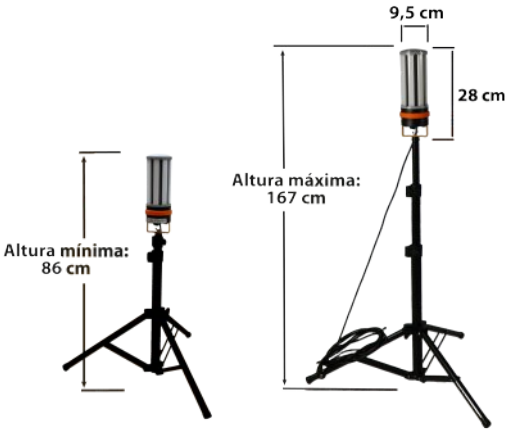



Ref.	Artículo	Uds. por Caja
05020201	Proyector Antichok 360 con trípode	4 unidades
05020202	Proyector Antichok 360 sin trípode	8 unidades

ALMA RAIL GO

CORTADORA DE AZULEJOS



La ALMA RAIL GO es una cortadora manual modular para azulejos y losas de gran formato. Con una capacidad de corte base de 2.000 mm, su sistema de módulos permite ampliar la longitud de corte sin límite, adaptándose a piezas de cualquier tamaño.

Destaca por su montaje rápido sin herramientas e incluye alicate partidor integrado, todo en un diseño ligero pensado para uso profesional en taller y obra.

Los módulos de extensión se comercializan por separado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Formato máximo	Sin límite	**Módulos incluidos**	2 módulos
Material raíl	Aleación de aluminio	**Precisión corte**	0,5 mm
Cuchillas	3 recambios incluidos	**Montaje**	Sin herramientas
Alicate partidor	Incluido	**Ventosas sujeción**	Integradas en rail




Alicate partidor incluido.



Ref.	Artículo	Uds. por Caja
05020301	Cortadora Alma rail go	2 unidades
05020302	Módulo individual de cortadora	1 unidad

ENCOFRATEC

TABLERO PARA ENCOFRADO

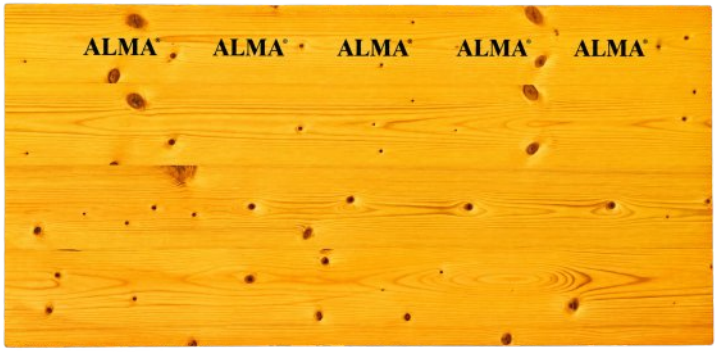


El Encofratec es un panel de madera contrachapada de tres capas fabricado con madera de abeto procedente de bosques sostenibles. Totalmente recubierto por ambas caras con resina de melamina amarilla de alta resistencia, proporciona una excelente protección frente a la humedad y el desgaste, garantizando un desmoldeo limpio y un acabado de hormigón extremadamente liso. De alta durabilidad y reutilización, está especialmente indicado para encofrados de hormigón exigentes en obra civil y edificación. Cumple la norma CE EN 13986:2004+A1:2015.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor	27 mm (9 mm x 3)	**Adhesivo**	Resina fenólica
Ancho	50 cm	**Revestimiento**	Melamina
Longitud	100 cm	**Densidad**	470-500 kg/m³
Material	Picea (abeto)	**Humedad**	10 % - 14 %

Tres capas macizas de 9 mm (27 mm total) con orientación cruzada: las exteriores en sentido longitudinal y la central en sentido transversal, para máxima resistencia a la deformación.

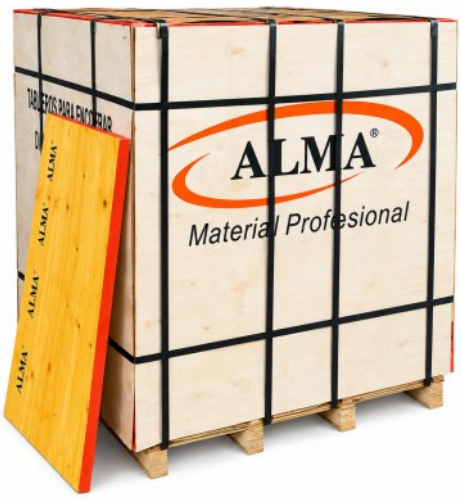

CARACTERÍSTICAS

- Alta durabilidad y reutilización.
- Superficie extremadamente lisa.
- Melamina resistente al agua en ambas caras.
- Procede de bosques sostenibles.
- Norma CE EN 13986:2004+A1:2015.

Ref.	Artículo	Uds. por Palé
05020402	Encofratec Tablero para encofrar	96 unidades

SUMIDERO DUCHA INVISIBLE

SISTEMA DE DESAGÜE PARA DUCHA



Canaleta de ducha invisible diseñada para integrarse perfectamente en el pavimento, ofreciendo un drenaje discreto y eficiente.

Su sistema reversible permite dos opciones de instalación:


Con la superficie metálica vista, aportando un acabado elegante y moderno, o volteando la pieza para colocar un azulejo en su interior y conseguir una integración prácticamente invisible con el resto del pavimento de la ducha.





Incorpora una tela impermeabilizante de 5 × 3 metros, adherida al sifón, que facilita una impermeabilización continua y segura de la zona de ducha.

Disponibles en diferentes medidas: 60, 70 y 80 cm de largo, con 6 cm de ancho cada una.

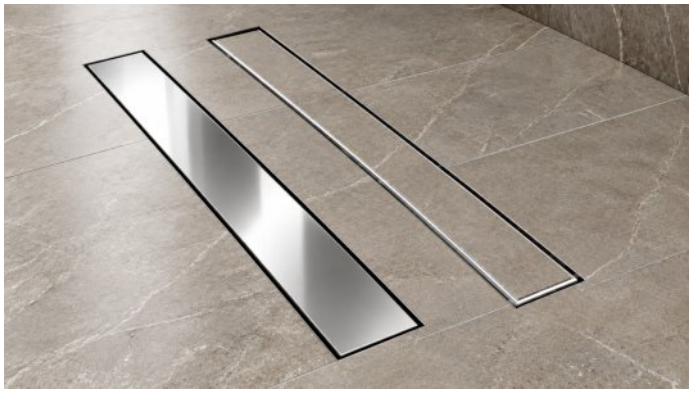

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
05020503	Sumidero de ducha 60x6 cm	1 unidad
05020504	Sumidero de ducha 70x6 cm	1 unidad
05020505	Sumidero de ducha 80x6 cm	1 unidad

INVERTER MMA-200

MÁQUINA DE SOLDAR MANUAL



Soldadora inverter compacta de electrodo recubierto, con arranque de arco fácil y mantenimiento continuo del mismo que evita que el electrodo se pegue durante el proceso de soldadura.

Compatible con electrodos de hasta 3,25 mm y equipada con protección frente a sobretemperatura y variaciones de voltaje: si se supera el límite térmico, la máquina se detiene automáticamente y se reinicia una vez enfriada.

Su diseño ergonómico y manejable la hace ideal tanto para uso profesional como doméstico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Corriente	200 A	**Voltaje**	220 V 50/60 Hz
Factor de marcha	100 %	**Electrodos**	1,6 - 3,25 mm
Peso	1,4 kg	**Cable alimentación**	1,80 m x 2,5 mm^2
Cable + pinza masa	1,30 m x 16 mm^2	**Cable + pinza electrodo**	1,90 m x 16 mm^2

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
05010501	Soldadora inverter MMA-200	4 unidades

CABALLETE TELESCÓPICO

SOPORTE REGULABLE



El caballete telescópico ALMA es un elemento de apoyo imprescindible en obra, reforma y taller.

Con altura regulable entre 800 y 1.400 mm y fabricado en tubo de Ø 25 × 1,5 mm soldado y remachado, soporta hasta 200 kg de carga.

Incorpora bisagras de seguridad y tapón antideslizante para mayor estabilidad, y su acabado en pintura epoxi al horno garantiza una larga durabilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura regulable	80 - 140 cm	**Carga máx.**	200 kg
Ancho	70 cm	**Base de asiento**	63 cm
Tubo	Ø 25 x 1,5 mm soldado	**Peso**	6,70 kg



Ref.	Artículo	Uds. mín.
05020401	Caballete telescópico	1 unidad

SARGENTO ELEVADOR

ELEVADOR NIVELADOR DE AZULEJOS



El Sargento Elevador sostiene azulejos en pared mientras el adhesivo fragua, especialmente en grandes formatos.

Con tres puntos de apoyo, ajusta de 1 a 20 cm. Elimina la necesidad de cuñas improvisadas o un segundo operario.

Fabricado en hierro y plástico, soporta hasta 120 kg. Caja de 2 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	19 x 12 cm
Material	Hierro y plástico
Rango de ajuste	1 - 20 cm
Carga Máxima	120 kg
Formato	Gran formato
Contenido / caja	2 unidades



Ref.	Artículo	Uds. por Caja
05020404	Sargento elevador	2 unidades

GUÍA PARA ESCALERA

HERRAMIENTA PARA INSTALAR ESCALERAS



La guía para escalera es una herramienta profesional para el fresado preciso y repetitivo de los encajes de peldaños en zancas de madera.

Se fija sobre la zanca mediante mordazas de apriete de mariposa y su geometría en U actúa como plantilla rígida, replicando el mismo encaje con exactitud en cada peldaño.

El brazo deslizante con tornillo central permite ajustar el ancho del canal según el grosor del peldaño, mientras que el poste cilíndrico superior sirve como tope de profundidad.

Fabricada en acero con zincado blanco para mayor resistencia a la corrosión.



Ref.	Artículo	Uds. por Caja
05020403	Guía para escalera	1 unidad

MINI TELÉMETRO

MINI MEDIDOR LÁSER



El mini telémetro láser ALMA es el más compacto del mercado.

Cabe en cualquier bolsillo y puede colgarse en el llavero con su cordón integrado.

Diseñado para interiores y exteriores, resiste la lluvia y el polvo (IP54).

Con un solo operario permite realizar todo tipo de mediciones: distancias, superficies, volúmenes, ángulos y cálculo indirecto de distancias.

Batería de 250 mAh recargable vía USB para aproximadamente 5.000 mediciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de medición	30 metros
Precisión	2 milímetros
Medida mínima	1 milímetro
Tipo de láser	620 - 670 nm
Carga	DC 5 V < 1 A (USB)
Batería	250 mAh (5000 mediciones)
Temperatura uso	0 a 40 °C
Temperatura almacén	-20 a 40 °C
Dimensiones	56 x 21,5 mm
Protección	IP54 - Lluvia y polvo

21,5 mm



56 mm

TAMAÑO REAL

FUNCIONES

- Distancias, superficies y volúmenes.
- Ángulos y trapecios.
- Suma y resta de medidas.
- Teorema de Pitágoras.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
05020501	Mini telémetro láser	5 unidades

ALMA TEMP

PULSERA MEDIDORA DE TEMPERATURA CORPORAL



La pulsera Alma Temp monitoriza la temperatura corporal de forma continua durante toda la jornada, activando una alarma vibratoria automática cuando la temperatura supera los 37,3 °C.

Con una precisión de ±0,1 °C y un rango de 30 a 45 °C, es ideal para el control de temperatura en entornos de trabajo.

Incorpora además reloj con fecha y hora, alarma vibratoria configurable y temporizador.

Correa de silicona con ABS, pantalla LED y batería recargable vía USB integrado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Precisión	± 0,1 °C	**Batería**	75 mAh - 3,7 V - USB
Rango	30 - 45 °C	**Carga**	CC 5 V integrado
Alarma	>37,3 °C - Vibración	**Dimensiones**	240 x 16,5 x 8 mm
Pantalla	LED	**Entorno**	-10 a +50 °C
Material correa	Silicona + ABS	**Resistencia**	IPX57 IP nivel 5/6 - 7/8

FUNCIONES

- Monitorización continua de temperatura.
- Reloj con fecha y hora.
- Temporizador integrado.
- Alarma vibratoria >37,3 °C.
- Alarmas vibratorias configurables.
- Recordatorio de bajo consumo.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
05020502	Alma Temp pulsera de temperatura	5 unidades



PERFILES Y CANTONERAS


PERFILES ACERO INOXIDABLE

CUADRADO
12 X 12 X 2600 mm


Plata brillo



Plata mate

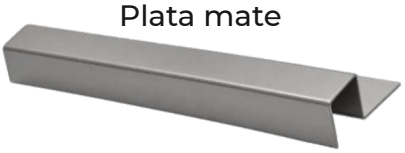

Plata cepillado

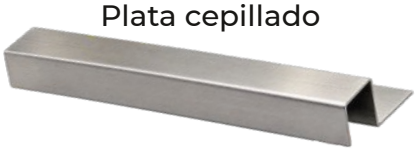

Ref.	Artículo	Uds. Caja
06010101	Acero 12x12 brillo	25 uds
06010102	Acero 12x12 mate	25 uds
06010103	Acero 12x12 cepillado	25 uds

PLANO
12 X 2600 mm

Plata brillo



Plata mate



Plata cepillado



Ref.	Artículo	Uds. Caja
06010201	Acero plano brillo	25 uds
06010202	Acero plano mate	25 uds
06010203	Acero plano cepillado	25 uds

CURVO
12 X 2600 mm

Plata brillo



Plata mate



Plata cepillado



Ref.	Artículo	Uds. Caja
06010301	Acero curvo brillo	25 uds
06010302	Acero curvo mate	25 uds
06010303	Acero curvo cepillado	25 uds

COMPLEMENTOS
ACERO INOXIDABLE



Escuadra de acero inoxidable

Perfil de ángulo recto fabricado en acero inoxidable AISI 304, diseñado para proteger y reforzar los cantos de esquinas cerámicas. También puede utilizarse como remate de revestimientos, proporcionando un acabado limpio, resistente y duradero.

Ref.	Artículo	Uds. Caja
06010501	Escuadra de acero inox. 15 x 15 x 2600 mm	1 unidad
06010502	Escuadra de acero inox. 25 x 25 x 2600 mm	1 unidad
06010503	Escuadra de acero inox. 40 x 40 x 2600 mm	1 unidad


Tapeta de acero inoxidable para pavés

Tapeta fabricada en acero inoxidable AISI 304, diseñada para proteger y aportar un acabado limpio y decorativo en los ángulos exteriores de paredes de bloques de cristal. Su diseño facilita una colocación rápida y sencilla, proporcionando un remate resistente, duradero y estético.



Ref.	Artículo	Uds. Caja
06010601	Tapeta de acero inox. para pavés 1,25 metros	8 unidades
06010602	Tapeta de acero inox. para pavés 2 metros	8 unidades

COMPLEMENTOS
ACERO INOXIDABLE

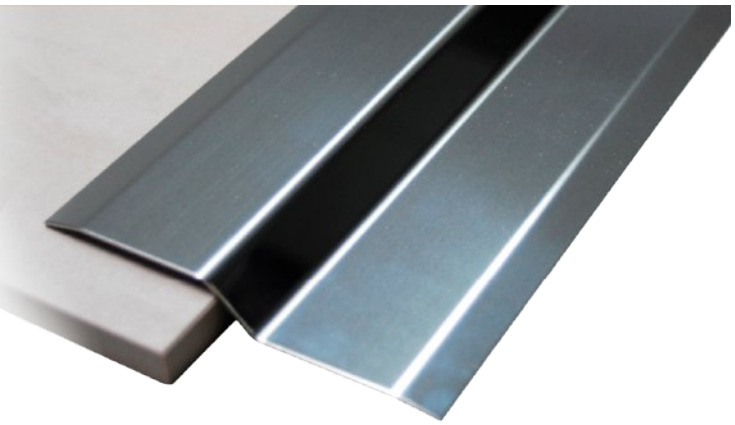

Cambio de nivel de acero inoxidable

Perfil fabricado en acero inoxidable AISI 304, diseñado para realizar una transición limpia y estética entre superficies con diferentes alturas. Ideal para salvar cambios de nivel en pavimentos, protegiendo los bordes y proporcionando un acabado resistente, duradero y profesional.

Ref.	Artículo	Uds. Caja
06010701	Cambio de nivel acero 50 x 1000 mm	8 unidades
06010702	Cambio de nivel acero 50 x 2000 mm	8 unidades

Rejillas de acero inoxidable

Rejillas fabricadas en acero inoxidable AISI 304, diseñadas para ofrecer una solución resistente y duradera para la evacuación de agua y ventilación. Su acabado permite integrarlas de forma discreta en diferentes superficies, aportando funcionalidad y un aspecto limpio y profesional.



Ref.	Artículo	Uds. Caja
06010801	Rejilla acero inox. 15 x 15 cm	1 unidad
06010802	Rejilla acero inox. 20 x 20 cm	1 unidad
06010803	Rejilla acero inox. 25 x 15 cm	1 unidad
06010804	Rejilla acero inox. 25 x 25 cm	1 unidad

PERFILES ALUMINIO

CUADRADO
12 X 10 X 2600 mm

Plata brillo



Plata mate



Blanco



Negro



Ref.	Artículo	Uds. Caja
06020101	Alum. 12x10 brillo	50 uds
06020102	Alum. 12x10 mate	50 uds
06020103	Alum. 12x10 blanco	50 uds
06020104	Alum. 12x10 negro	50 uds

CURVO
12 X 2600 mm

Plata brillo



Plata mate



Blanco



Negro



Ref.	Artículo	Uds. Caja
06020401	Alum. curvo brillo	50 uds
06020402	Alum. curvo mate	50 uds
06020403	Alum. curvo blanco	50 uds
06020404	Alum. curvo negro	50 uds

PLANO
10 X 2600 mm

Plata brillo



Plata mate



Blanco



Negro



Ref.	Artículo	Uds. Caja
06020301	Alum. plano 10 brillo	50 uds
06020302	Alum. plano 10 mate	50 uds
06020303	Alum. plano 10 blanco	50 uds
06020304	Alum. plano 10 negro	50 uds

PLANO
12 X 2600 mm

Plata brillo



Plata mate



Blanco



Negro



Ref.	Artículo	Uds. Caja
06020201	Alum. plano 12 brillo	50 uds
06020202	Alum. plano 12 mate	50 uds
06020203	Alum. plano 12 blanco	50 uds
06020204	Alum. plano 12 negro	50 uds

PERFILES ALUMINIO

CUADRADO TEXTURIZADO
12 X 10 X 2600 mm

Roble



Nogal



Fresno



Haya



Gris marengo



Gris perla



Mud



Marfil



Blanco



Ref.	Artículo	Uds. Caja
06020501	Alum. 12x10 roble	50 uds
06020502	Alum. 12x10 nogal	50 uds
06020503	Alum. 12x10 fresno	50 uds
06020504	Alum. 12x10 haya	50 uds
06020505	Alum. 12x10 gris marengo	50 uds

Ref.	Artículo	Uds. Caja
06020506	Alum. 12x10 gris perla	50 uds
06020507	Alum. 12x10 mud	50 uds
06020508	Alum. 12x10 marfil	50 uds
06020509	Alum. 12x10 blanco text.	50 uds

PLANO TEXTURIZADO
12 X 2600 mm

Nogal



Gris marengo



Gris perla



Mud



Marfil



Blanco



Roble




Ref.	Artículo	Uds. Caja
06020601	Alum. plano 12 nogal	50 uds
06020602	Alum. plano 12 gris marengo	50 uds
06020603	Alum. plano 12 gris perla	50 uds
06020604	Alum. plano 12 mud	50 uds

Ref.	Artículo	Uds. Caja
06020605	Alum. plano 12 marfil	50 uds
06020606	Alum. plano 12 blanco text.	50 uds
06020607	Alum. plano 12 roble	50 uds

COMPLEMENTOS ALUMINIO

PERFILES DE ALUMINIO EN CRUZ

Perfil de aluminio en cruz de doble medida, diseñado para ofrecer una solución versátil y resistente en diferentes aplicaciones. Su sección presenta dos caras con medidas distintas: 10 × 10 mm por un lado y 12 × 12 mm por el otro, permitiendo adaptarse a diferentes necesidades de montaje y acabado.

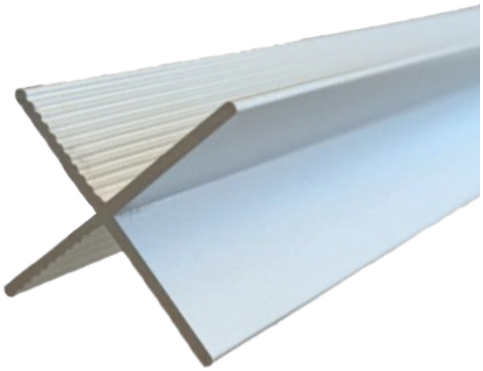

Ref.	Artículo	Uds. Caja
06021501	Perfil de aluminio en cruz plata brillo	50 unidades
06021502	Perfil de aluminio en cruz plata mate	50 unidades

ESCUADRAS DE ALUMINIO


Escuadra de aluminio fabricada para realizar uniones, fijaciones y refuerzos de forma sencilla y segura. Su diseño proporciona una solución resistente y versátil para diferentes aplicaciones de montaje y construcción.



Ref.	Artículo	Uds. Caja
06020901	Escuadra de aluminio 25 x 25 mm plata brillo	50 unidades
06020902	Escuadra de aluminio 25 x 25 mm plata mate	50 unidades
06020903	Escuadra de aluminio 25 x 25 mm blanco	50 unidades

CAMBIOS DE NIVEL DE ALUMINIO

Cambios de nivel diseñados para facilitar la transición entre diferentes alturas y conseguir un acabado uniforme y profesional. Disponibles en dos medidas: 20 mm y 45 mm, para adaptarse a distintas necesidades de instalación.

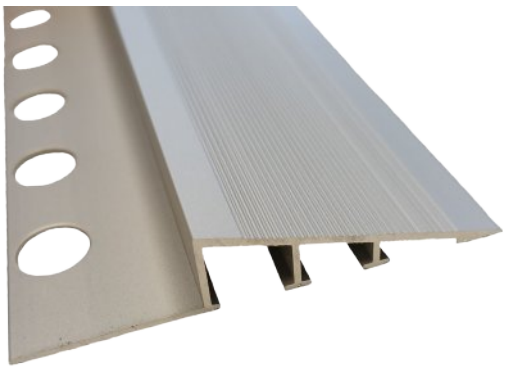


Ref.	Artículo	Uds. Caja
06021101	Cambio de nivel de aluminio estrecho 20 mm	50 unidades
06021102	Cambio de nivel de aluminio ancho 45 mm	20 unidades

COMPLEMENTOS ALUMINIO

LISTELO DE ALUMINIO EN T

Listelo de aluminio en T diseñado para remates, uniones y acabados decorativos, proporcionando una terminación limpia y profesional. Fabricado en aluminio, ofrece una solución resistente y versátil para diferentes aplicaciones de instalación.

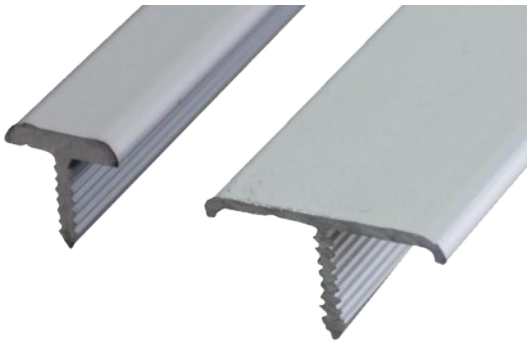

Ref.	Artículo	Uds. Caja
06021401	Listelo de aluminio en T 10 mm plata brillo	50 unidades
06021402	Listelo de aluminio en T 10 mm plata mate	50 unidades
06021403	Listelo de aluminio en T 20 mm plata brillo	50 unidades
06021404	Listelo de aluminio en T 20 mm plata mate	50 unidades

ESCOCIAS DE ALUMINIO



Ref.	Artículo	Uds. Caja
06020904	Escocia alum. plata brillo	20 uds
06020905	Escocia alum. plata mate	20 uds
06020906	Escocia alum. blanco	20 uds

ÁNGULO INTERIOR 2 SALIDAS



Ref.	Artículo	Uds. Caja
06020907	Áng. int. 2 salidas plata brillo	1 ud
06020908	Áng. int. 2 salidas plata mate	1 ud
06020909	Áng. int. 2 salidas blanco	1 ud

ÁNGULO INTERIOR 3 SALIDAS



Ref.	Artículo	Uds. Caja
06020913	Áng. int. 3 salidas plata brillo	1 ud
06020914	Áng. int. 3 salidas plata mate	1 ud
06020915	Áng. int. 3 salidas blanco	1 ud

ÁNGULO EXTERIOR 2 SALIDAS



Ref.	Artículo	Uds. Caja
06020910	Áng. ext. 2 salidas plata brillo	1 ud
06020911	Áng. ext. 2 salidas plata mate	1 ud
06020912	Áng. ext. 2 salidas blanco	1 ud

TAPA FINAL ESCOCIA




Ref.	Artículo	Uds. Caja
06020916	Tapa final plata brillo	1 ud
06020917	Tapa final plata mate	1 ud
06020918	Tapa final blanco	1 ud

COMPLEMENTOS ALUMINIO


VIERTEAGUAS DE ALUMINIO

Perfil diseñado para facilitar la evacuación del agua y proteger los bordes y encuentros de fachada. Dispone de ángulo exterior e interior, permitiendo realizar fácilmente esquinas y encuentros a 90º, con un acabado limpio y profesional.

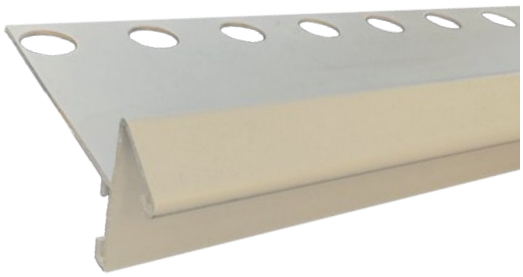

ÁNGULO EXTERIOR






ÁNGULO INTERIOR

Ref.	Artículo	Uds. Caja
06021301	Vierteaguas de aluminio	25 unidades
06021302	Ángulo exterior vierteaguas	1 unidad
06021303	Ángulo interior vierteaguas	1 unidad

PELDAÑO INTERIOR

Perfil diseñado para proteger y rematar el borde del peldaño. Su diseño incorpora una parte de anclaje que se introduce bajo la losa, proporcionando una fijación segura y un acabado limpio.

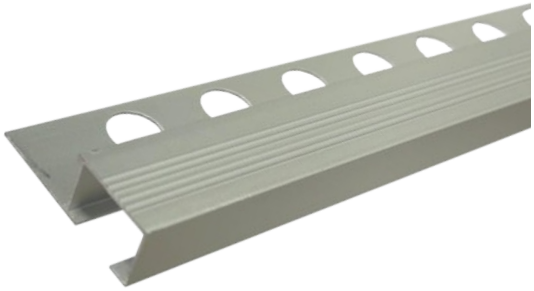

PELDAÑO EXTERIOR

Perfil diseñado para proteger y rematar el canto de las losas en exteriores. Se instala sobre el canto de la losa, ofreciendo protección y un acabado limpio y profesional.



Ref.	Artículo	Uds. Caja
06021201	Peldaño aluminio interior	25 unidades
06021202	Peldaño aluminio exterior	25 unidades

JUNTAS DE DILATACIÓN

JUNTAS DE DILATACIÓN DE ALUMINIO CON GOMA INTERCAMBIABLE



Junta de dilatación de aluminio con goma intercambiable, diseñado para absorber los movimientos y dilataciones del pavimento. Se suministra con goma gris e incluye la posibilidad de elegir entre goma negra o blanca.

Ref.	Artículo	Uds. Caja
06050101	Junta de dilatación alum. 12x15 goma inter.	20 unidades
06050102	Junta de dilatación alum. 15x15 goma inter.	20 unidades
06050103	Goma recambio junta negra	1 unidad
06050104	Goma recambio junta blanca	1 unidad

JUNTAS DE DILATACIÓN DE ALUMINIO Y ACERO CON SILICONA

Junta de dilatación con silicona diseñada para absorber los movimientos y dilataciones del pavimento. Disponible en aluminio y acero, ofreciendo una solución resistente y funcional para los encuentros entre superficies.



ACERO



ALUMINIO

Ref.	Artículo	Uds. Caja
06050201	Junta de dilatación aluminio con silicona	25 unidades
06050202	Junta de dilatación acero con silicona	25 unidades

JUNTAS DE DILATACIÓN DE PVC CON SILICONA

Fabricadas en PVC con junta de silicona flexible, disponibles en tres modelos para adaptarse a diferentes necesidades de instalación.



8 X 25



8 X 30



10 X 8

Ref.	Artículo	Uds. Caja
06050302	Junta de dilatación PVC silicona 8 X 25	40 unidades
06050303	Junta de dilatación PVC silicona 8 X 30	40 unidades
06050301	Junta de dilatación PVC silicona 10 X 8	40 unidades

PERFILES RÚSTICOS



CUADRADO
12 X 12 X 2600 mm

Ref.	Artículo	Uds. Caja
06030101	Fibra 12x12 arena	50 uds
06030102	Fibra 12x12 gris	50 uds
06030103	Fibra 12x12 champagne	50 uds
06030104	Fibra 12x12 caramelo	50 uds
06030105	Fibra 12x12 marrón	50 uds



CURVO
12 X 2600 mm

Ref.	Artículo	Uds. Caja
06030201	Fibra curvo arena	50 uds
06030202	Fibra curvo gris	50 uds
06030203	Fibra curvo champagne	50 uds
06030204	Fibra curvo caramelo	50 uds
06030205	Fibra curvo marrón	50 uds




PELDAÑO
45 X 12 X 2500 mm

Ref.	Artículo	Uds. Caja
06030301	Fibra peldaño arena	50 uds
06030302	Fibra peldaño gris	50 uds
06030303	Fibra peldaño champagne	50 uds
06030304	Fibra peldaño caramelo	50 uds
06030305	Fibra peldaño marrón	50 uds


PERFILES PVC

CUADRADO
12 X 12 X 2600 mm

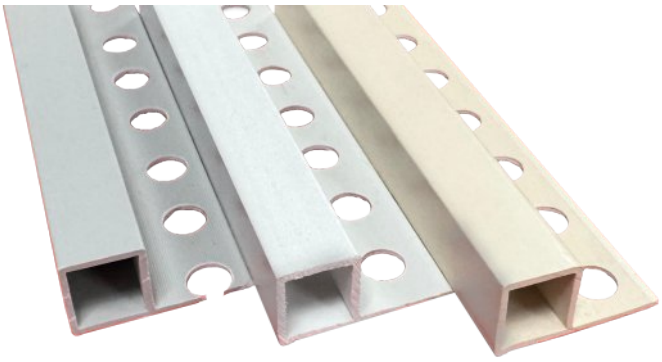

Ref.	Artículo	Uds. Caja
06040101	PVC 12x12 blanco	50 uds
06040102	PVC 12x12 marfil	50 uds
06040103	PVC 12x12 gris	50 uds

CURVO
12 X 2600 mm

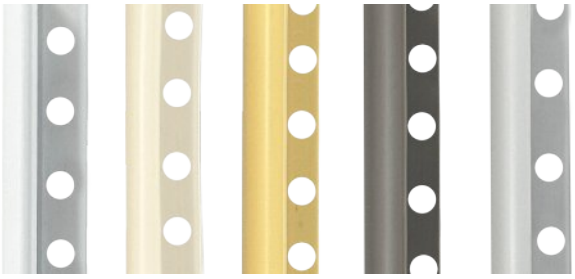

Ref.	Artículo	Uds. Caja
06040201	PVC curvo blanco	100 uds
06040205	PVC curvo marfil	100 uds
06040206	PVC curvo beige claro	100 uds
06040209	PVC curvo gris perla	100 uds
06040210	PVC curvo gris claro	100 uds

CANTONERA MONOCAPA



CANTONERA YESO



JUNQUILLO MONOCAPA



JUNQUILLO DE EMPOTRAR



Ref.	Artículo	Uds. Caja
06040301	Cantonera de monocapa	50 unidades
06040302	Cantonera de yeso	100 unidades
06040303	Junquillo monocapa	130 unidades
06040304	Junquillo de empotrar	130 unidades



LIMPIEZA
Y REJUNTEO

Cubo de limpieza



Cubo de limpieza profesional diseñado para facilitar el lavado y escurrido de llanas con esponja.

Sus ruedas integradas permiten desplazar el cubo con facilidad por la zona de trabajo, mejorando la ergonomía y la eficiencia en cada jornada.

Fabricado con materiales resistentes y de alta durabilidad, es el complemento ideal para trabajos de colocación y rejuntado de cerámica.



Su sistema de doble rodillo permite un escurrido rápido y uniforme, reduciendo el esfuerzo y mejorando la eficiencia durante la limpieza.

La rejilla de drenaje mantiene la esponja elevada sobre el fondo del cubo, permitiendo que la suciedad y los restos de mortero o lechada se depositen debajo.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
07010301	Cubo de limpieza	1 unidad

Llana de rejunteo



Llana de rejunteo profesional diseñada para la aplicación uniforme de morteros de juntas y materiales de rejuntado.

Incorpora un mango ergonómico que proporciona un agarre firme y confortable, reduciendo la fatiga durante su uso.

Su diseño ligero facilita el manejo y permite un mayor control en la aplicación.

Además, es reutilizable, lo que la convierte en una herramienta práctica y duradera para el uso profesional.





Su goma recambiable, fabricada en caucho Shore A 35, ofrece un excelente deslizamiento, un reparto homogéneo del material y una gran durabilidad, prolongando la vida útil de la herramienta.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
07010102	Llana de rejunteo	12 unidades
07010103	Recambio para llana de rejunteo	16 bolsas de 2 unidades

Llana de limpieza



Talocha de lavado diseñada para la limpieza de juntas tras el rejuntado.

Su esponja de alta absorción facilita la retirada del exceso de material, proporcionando una limpieza uniforme y un acabado profesional.

El mango ergonómico ofrece un agarre cómodo y un control preciso durante el trabajo.

Su diseño ligero facilita el manejo y reduce la fatiga durante largas jornadas de trabajo.



Ref.	Artículo	Uds. por Caja
07010101	Llana de limpieza	14 unidades

Llana de limpieza para mango



Llana de limpieza para mango, compatible con cualquier mango de rosca estándar.

Su esponja de máxima absorción y alta resistencia al desgaste garantiza una limpieza eficaz, facilitando la eliminación de restos de mortero y proporcionando un acabado profesional.



Ref.	Artículo	Uds. por Caja
07010104	Llana de limpieza para mango	5 unidades

Esponjas de limpieza





Las esponjas de limpieza, fabricadas en espuma de poliuretano, están diseñadas para eliminar eficazmente los restos de mortero durante el rejuntado sin dañar la superficie.

Disponibles en dureza media y dureza blanda, se adaptan a las diferentes necesidades de limpieza, ofreciendo un acabado limpio y profesional en todo tipo de revestimientos.



Esponja de limpieza dureza media



Esponja de limpieza dureza blanda

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
07010201	Esponja de limpieza dureza media	54 unidades
07010202	Esponja de limpieza dureza blanda	54 unidades

Llana para fratasar



Herramienta indispensable para el acabado de morteros y revestimientos, la llana de fratasar facilita el alisado de la superficie, proporcionando un resultado homogéneo y profesional.





La base de espuma de polietileno reticulado de celda cerrada ofrece una excelente resistencia al desgaste y una baja absorción de agua, proporcionando un deslizamiento suave y un acabado uniforme.

Su durabilidad la convierte en una opción ideal para un uso profesional e intensivo.

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
07010105	Llana para fratasar	20 unidades

Paños y estopa

PAÑOS DE MICROFIBRA

Especialmente indicados para la limpieza de juntas cementosas y epoxídicas.

Fabricado con fibra blanca de alta calidad, no mancha ni raya las superficies, garantizando una limpieza eficaz y un acabado impecable.





ESTOPA SISAL

Fabricada con fibras naturales de sisal, es ideal para la limpieza de azulejos y para trabajos en placas de escayola, molduras de falsos techos y yeso.

Su estructura ofrece un excelente rendimiento en tareas de limpieza y acabado, contribuyendo a obtener resultados uniformes y de alta calidad.





Ref.	Artículo	Uds. por Caja
07010203	Paño de microfibra	12 bolsas de 2 unidades
07010204	Estopa sisal	12 unidades

Kit de limpieza ALMA

PARA UN ACABADO IMPECABLE



CUBO DE LIMPIEZA + **LLANA DE LIMPIEZA** + **LLANA DE REJUNTEO**

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
07010302	Kit de limpieza	1 unidad

El Kit de Limpieza ALMA reúne las herramientas esenciales para limpiar y rejuntar con rapidez, comodidad y precisión. Una solución completa diseñada para ofrecer un acabado profesional y facilitar el trabajo en cualquier instalación cerámica.

CUBO DE LIMPIEZA

Fabricada en polipropileno antichoque, esta cubeta combina resistencia, funcionalidad y comodidad.

Su base inclinada, la rejilla de drenaje y los rodillos patentados facilitan una limpieza rápida y eficiente, mientras que el mango reforzado y las ruedas traseras mejoran el transporte.

Capacidad de 15 litros.



LLANA DE LIMPIEZA

Incorpora una esponja de Poromar amarillo de alta absorción, ideal para la limpieza de juntas.

Su formato de 27 × 12 × 3 cm y su mango de ABS natural 100 % ofrecen comodidad, resistencia y un excelente rendimiento en cada uso.



LLANA DE REJUNTEO

Equipada con una base de caucho natural Shore A 35, que garantiza una aplicación uniforme del mortero sin dañar la superficie.

Su mango de ABS natural 100 % proporciona un agarre cómodo y resistente para un uso profesional.





PRODUCTOS VARIOS

ALMA SHIELD

ZAPATOS DE PROTECCIÓN S1P




El ALMA Shield es un calzado de seguridad S1P sin componentes metálicos, diseñado para ofrecer una protección eficaz sin renunciar a la comodidad y la libertad de movimiento.

Su puntera de composite proporciona protección frente a impactos y compresión, mientras que su construcción ligera favorece un uso cómodo durante toda la jornada.

Incorpora doble plantilla de kevlar, aportando una protección adicional frente a la perforación, y una suela diseñada para ofrecer estabilidad y agarre en el entorno de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

- Puntera de composite.
- Doble plantilla de kevlar.
- Calzado libre de metal.
- Ligero y flexible.
- Diseño resistente.

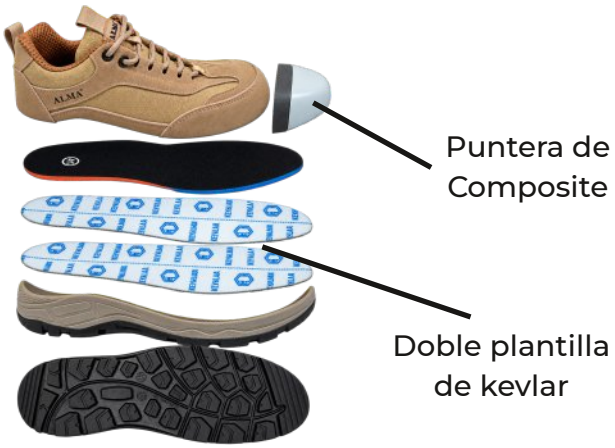


Ref.	Talla
08010101	38
08010102	39
08010103	40
08010104	41
08010105	42

Ref.	Talla
08010106	43
08010107	44
08010108	45
08010109	46
08010110	47

Cajas completas 10 unidades.


MALLAS Y VELOS

MALLAS PARA CONSTRUCCIÓN Y OBRA




MALLA MORTERO 90 gr

Malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalí para refuerzo de morteros y revocos. Retícula de 10×10 mm con resistencia a la tracción de 900 N/50 mm en urdimbre y 1.000 N/50 mm en trama. Resistente a la alcalinidad durante 28 días de inmersión: retención mínima del 70 % de la resistencia a la tracción.



MALLA MORTERO 160 gr

Malla de fibra de vidrio tipo ECR con tratamiento antialcalí de 160 g/m² para uso específico en sistemas SATE. Cumple ampliamente todos los requisitos de la ETAG 004 según el informe M1-7151K-07561-2015. Resistencia a la tracción de 2.000 N/50 mm (longitudinal) y 2.400 N/50 mm (transversal). Resistencia alcalina sin el moliente.



MALLA YESO 75 gr

Malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalí para refuerzo de yesos y enlucidos. Retícula de 5×5 mm con resistencia a la tracción de 900 N/50 mm en urdimbre y 1.000 N/50 mm en trama. Apta para la consolidación de superficies de yeso en interiores, evitando fisuras y mejorando la cohesión del revestimiento.



MALLA PARA PINTURA

Malla de fibra de vidrio con tratamiento de resistencia alcalina sin emoliente, destinada al refuerzo de pinturas y revestimientos sobre paramentos. Tensión de rotura longitudinal de 850 N/50 mm y transversal de 650 N/50 mm. Contenido de material combustible (LOI) del 18 % ± 0,5. Ideal para prevenir fisuras en superficies pintadas.



VELO PARA PINTURA

Velo de fibra de vidrio tipo ECR de 30 g/m² para refuerzo de pinturas y sistemas de impermeabilización. Diámetro de filamento de 13 ± 1,12 µm con contenido alcalino máximo de 0,8. Resistencia a la tracción mínima de 60 N/50 mm (longitudinal) y 20 N/50 mm (transversal). Elongación a la rotura entre 1,2 y 1,4 % en ambos sentidos.



MALLA BALIZAMIENTO

Malla de señalización fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) en color naranja. Diseñada para señalizar y delimitar zonas de trabajo en obra, destacando por su alta flexibilidad, fácil instalación y elevada visibilidad a grandes distancias. Alta resistencia química y bioquímica, y estabilidad UV garantizada durante un año en exteriores.

Ref.	Artículo	Metros por rollo
08020101	Malla para mortero 90 g	50 metros
08020102	Malla para mortero 160 g	50 metros
08020201	Malla para yeso 75 g	50 metros
08020301	Malla para pintura	50 metros
08020302	Velo para pintura	50 metros
08020401	Malla de balizamiento	50 metros

VARILLA CORRUGADA

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO



La varilla corrugada de poliéster reforzado con fibra de vidrio es una alternativa técnica al acero corrugado convencional.

Fabricada mediante el proceso de pultrusión con un 75–85 % de fibra de vidrio y un 15–25 % de resina viniléster o epoxi, ofrece una excelente relación resistencia/peso, es totalmente inoxidable y no conductora eléctricamente.

Resulta ideal para aplicaciones en entornos agresivos, donde el acero se deterioraría: piscinas, instalaciones costeras, túneles, cimentaciones en terrenos salinos y estructuras expuestas a agentes químicos.

Disponibles en las siguientes medidas: 4, 6, 8, 10, 12 y 16 milímetros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición (fibra)	75 - 85 %	**Resis. a la flexión**	300 - 600 MPa
Composición (resina)	15 - 25 %	**Resis. a la tracción**	500 - 690 MPa
Método fabricación	Pultrusión	**Resis. a la compresión**	150 - 300 MPa
Densidad	1,65 - 1,85 kg/dm³	**Módulo elasticidad**	15.000 - 32.000 MPa

Ref.	Artículo	M. lineales / varilla	Uds. por Paquete
08030101	Varilla corrugada Ø 4 mm	2 metros	100 unidades
08030102	Varilla corrugada Ø 6 mm	2 metros	100 unidades
08030103	Varilla corrugada Ø 8 mm	2 metros	75 unidades
08030104	Varilla corrugada Ø 10 mm	2 metros	75 unidades
08030105	Varilla corrugada Ø 12 mm	2 metros	50 unidades
08030106	Varilla corrugada Ø 16 mm	2 metros	25 unidades

APOYOS PAVIMENTO ELEVADO


SOPORTE REGULABLE PARA PAVIMENTOS



Los apoyos, también conocidos como plots, son un sistema de soportes regulables diseñado para la instalación de pavimentos elevados.

Permite crear una superficie perfectamente nivelada y estable, facilitando el paso de instalaciones bajo el pavimento y garantizando una correcta separación y distribución de las piezas.

Su diseño permite ajustar la altura según las necesidades de cada instalación, adaptándose a diferentes formatos y configuraciones.

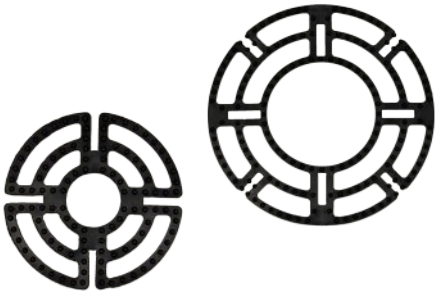

Disponemos de amortiguadores de goma que se colocan sobre los plots para evitar el contacto directo entre el soporte y la losa, reduciendo vibraciones, ruidos y posibles daños durante el uso.

Disponibles en dos tamaños: pequeño, para plots de 35 a 70 mm, y grande, para plots de 70 a 670 mm.

Ref.	Artículo	Uds. Caja
08040101	Plot 35-50 mm	100 uds
08040102	Plot 50-70 mm	130 uds
08040103	Plot 65-100 mm	75 uds
08040104	Plot 100-130 mm	65 uds
08040105	Plot 130-220 mm	45 uds
08040106	Plot 220-310 mm	35 uds
08040107	Plot 310-400 mm	30 uds

Ref.	Artículo	Uds. Caja
08040108	Plot 400-490 mm	30 uds
08040109	Plot 490-580 mm	25 uds
08040110	Plot 580-670 mm	25 uds
08040201	Apoyo fijo 10 mm	280 uds
08040202	Amortiguador pequeño	300 uds
08040203	Amortiguador grande	400 uds

DISTANCIADOR DE PAVÉS

ACCESORIO PARA COLOCACIÓN DE PAVÉS



El distanciador para bloques de pavés es un accesorio imprescindible para la colocación de bloques de vidrio tipo pavés.

Fabricado en polipropileno copolímero de alta resistencia, garantiza una junta uniforme de 10 mm entre bloques, asegurando tanto la correcta dilatación del conjunto como la perfecta alineación vertical y horizontal durante el montaje.

Su diseño en forma de cruz permite trabajar de forma continua sin necesidad de esperar al fraguado del material de agarre.

Se puede cortar en forma de T para paredes laterales o en forma de L para esquinas, adaptándose a cualquier configuración.



Ref.	Artículo	Uds. por Caja
08070301	Distanciador para bloques de pavés	120 unidades

ACCESORIOS PARA HORMIGÓN

COMPLEMENTOS PARA EL HORMIGONADO

TUBO RÁPIDO DE ENCOFRADO

Tubo de encofrado fabricado en polipropileno, diseñado para facilitar la confección de encofrados de muros. Su fabricación en una sola pieza permite un montaje rápido y sencillo de las placas, mejorando el acabado final del muro.

Disponible en 200 mm y 250 mm de longitud. Para el tubo de 250 mm, dispone de un prolongador de 50 mm, que permite aumentar su longitud según las necesidades del encofrado.

Tapones disponibles en dos medidas: pequeño, para el tubo de 200 mm, y grande, compatible con el tubo de 250 mm y su prolongador.



Ø 28 mm

Ø 22 mm



Ø 28 mm



Ø 22 mm



Ø 28 mm



Ø 22 mm



Ø 22 mm



Ø 22 mm

TUBO RÍGIDO PARA PANELES

Tubo rígido fabricado en plástico, suministrado en barras de 2 metros, diseñado específicamente para trabajos de construcción y encofrado. Su función es mantener el encofrado en posición horizontal, facilitando la correcta ejecución del trabajo.

Disponible con tapón de cierre y cono para tubo rígido, para completar el sistema de encofrado.

Ref.	Artículo	Uds. Caja/Bolsa
08050101	Tubo rápido 200 mm	150 unidades
08050102	Tubo rápido 250 mm	50 unidades
08050104	Prolongador tubo rápido	150 unidades
08050103	Tubo rígido para paneles 2 m	25 unidades
08050105	Cono para tubo rígido	500 unidades
08050107	Tapón para tubo Ø28	300 unidades
08050106	Tapón para tubo Ø22	1000 unidades

ACCESORIOS PARA HORMIGÓN

COMPLEMENTOS PARA EL HORMIGONADO

TAPÓN PROTECTOR SETA ROJA

Tapón de señalización y protección de elementos de obra. Fabricado en polipropileno, de color rojo, es particularmente resistente al envejecimiento en exterior. Para señalar la presencia de varillas de hierro y reducir el riesgo de accidentes.



TIMÓN DISTANCIADOR CIRCULAR

La forma circular permite la instalación de la armadura horizontal. Permite la colocación de acero de refuerzo, manteniendo la distancia correcta para el recubrimiento de hormigón. Fabricado en plástico.
3 medidas disponibles: 30, 35 y 40 mm.



BERENJENOS PVC

Se coloca en el interior de los encofrados, con el fin de achaflanar las aristas de hormigón, fabricado en PVC.
3 medidas disponibles: 20, 25 y 30 mm.



Ref.	Artículo	Uds. Caja/Bolsa
08050401	Tapón protector seta roja	300 unidades
08050201	Timón distanciador circular 30 mm	500 unidades
08050202	Timón distanciador circular 35 mm	400 unidades
08050203	Timón distanciador circular 40 mm	250 unidades
08050301	Berenjeno PVC 2,5 m x 20 mm	50 unidades
08050302	Berenjeno PVC 2,5 m x 25 mm	50 unidades
08050303	Berenjeno PVC 2,5 m x 30 mm	50 unidades

SOLUCIONES PARA AISLAMIENTO

PROTECCIÓN TÉRMICA E IMPERMEABILIZACIÓN



Almareflex A3

Sistema aislante reflexivo compuesto por dos láminas de aluminio protegido encerrando en su interior una burbuja de aire seco estanco. Con dos cámaras de aire. Equivalente a 54 mm de poliestireno EPS, 54 mm de XPS, 58,4 mm de lana mineral o 50 mm de poliuretano. Impermeable al agua y vapor, anticondensación.

Almaimper R2

Membrana transpirable impermeable de lámina HPV. Impide la entrada de agua protegiendo la estructura y el aislamiento térmico, mientras permite la salida del vapor de agua interior evitando condensaciones. Para cubiertas inclinadas. Certificada CE, CTE y Eco Friendly.





Espiga de fijación
para aislante reflexivo
8 x 50 mm



Cinta adhesiva
construcción
50 mm x 30 metros



Cinta
de aluminio
50 mm x 50 metros



Arandela de
aislamiento

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
08070201	Aislante Almareflex A3	60 m²/rollo
08070202	Membrana Almaimper R2	75 m²/rollo
08070205	Espiga de fijación Ø8 x 50 mm	500 unidades
08070203	Cinta adhesiva construcción 50 mm x 30 m	1 unidad
08070204	Cinta de aluminio 50 mm x 50 m	1 unidad
08070206	Arandela de aislamiento	250 unidades

ESPIGAS DE FIJACIÓN


CLAVO DE EXPANSIÓN PARA ANCLAJE



Anclaje diseñado para la fijación de materiales aislantes rígidos, como el Poliestireno Expandido (EPS), y aislantes blandos, como lana mineral o lana de vidrio, sobre soportes huecos o macizos.

Su arandela de gran dimensión permite comprimir y fijar eficazmente el material aislante.

Fabricado en polipropileno natural mediante moldeo por inyección, ofrece una elevada resistencia al alargamiento, a la tracción y al impacto, así como una alta dureza Shore y una excelente resistencia frente a diversos disolventes químicos, ácidos y álcalis.

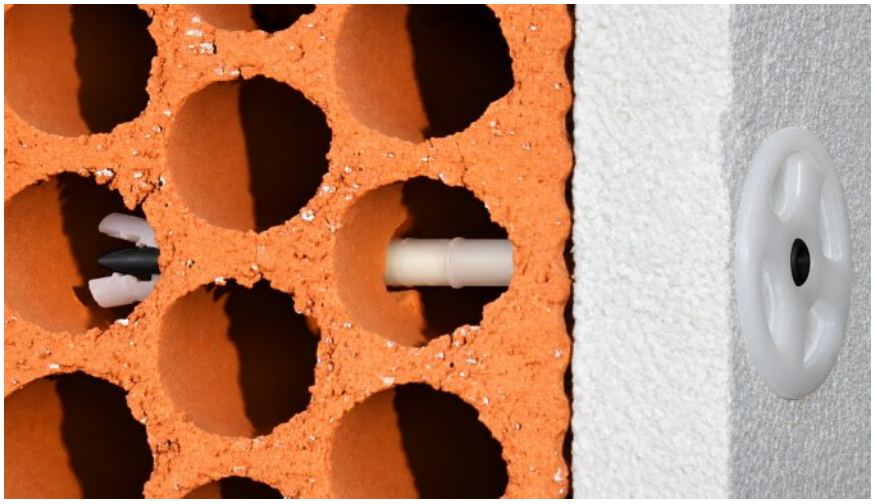

Ref.	Artículo	Uds. por Caja
08070101	Espiga de fijación Ø10 x 70 mm	250 unidades
08070102	Espiga de fijación Ø10 x 90 mm	250 unidades
08070103	Espiga de fijación Ø10 x 110 mm	250 unidades
08070104	Espiga de fijación Ø10 x 130 mm	250 unidades
08070105	Espiga de fijación Ø10 x 150 mm	250 unidades

ACCESORIOS DE SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO PARA PROTECCIÓN PROFESIONAL



GUANTES DE NITRILO



GUANTES DE LÁTEX FLUORESCENTE



GUANTES DE PIEL

PARA INFORMACIÓN SOBRE LOS GUANTES CONSULTE LAS FICHAS TÉCNICAS



CASCO DE PROTECCIÓN



CHALECO REFLECTANTE

Ref.	Artículo	Pares por Paquete	Paquetes por Caja
08060101	Guante de nitrilo gris T8	12 pares	12 paquetes
08060102	Guante de nitrilo gris T9	12 pares	12 paquetes
08060103	Guante de nitrilo gris T10	12 pares	12 paquetes
08060201	Guante de látex fluorescente T9	12 pares	10 paquetes
08060202	Guante de látex fluorescente T10	12 pares	10 paquetes
08060301	Guante de piel T8	12 pares	10 paquetes
08060302	Guante de piel T9	12 pares	10 paquetes
08060303	Guante de piel T10	12 pares	10 paquetes

Ref.	Artículo	Uds.
08060401	Casco de protección	1 unidad
08060402	Chaleco reflectante	1 unidad